


40W



Vattentät LED-linjärskärm kopplingsbar DALI - CCT - 120 cm - 40 W - DALI - LIFUD drivrutin - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Länkbar vattentät linjär skärm på 120 cm och 40W, av hög kvalitet, med utmärkt ljusprestanda. Inkluderar en DALI dimbar LIFUD-drivrutin och CCT-system för att justera färgtemperaturen enligt miljöns behov. Med IP65 skyddsklass, perfekt för krävande miljöer.

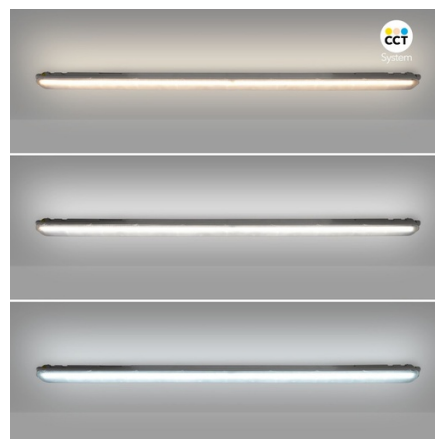

Product data

Hög	61mm
Bredd	72mm
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	E
CRI	80-85
Ballenbar	Ja
Föraren	Lifud
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lång	1180mm
Lumen (Lm)	5200
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	40
Sensor	Nej
Kontrollsystem	DALI
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström



Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Användning utomhus	Ja
Användning Rekommenderad	Industri, Parkering, Industriella fartyg
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120-CCT-DALI

