




Linjär hängande LED-lampa 30W 120cm 2750lm med låg UGR16

Linjära LED-armaturer för upphängning med ett lågt bländindex (UGR<16) och en låg förbrukning på endast 30W. Längd på 1200 mm, kan kopplas ihop med hjälp av lämpliga tillbehör (ingår ej). Upptäck vår serie av hänglampor för arbetsmiljöer: kontor, företag, kontor, studios... Varm vit färgtemperatur 3000K, tillgänglig i vit och svart hölje. Innehåller hängande element. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20



Product data

Husfärg	Vit (använda), Svart (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	85-90
Dimensioner (mm) LxIxh	65x65x1278
Ballenbar	Nej
Föraren	Intern
Effektivitet (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000
Lumen (Lm)	2750
Material	Aluminium
Montering	Suspension
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	30
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit

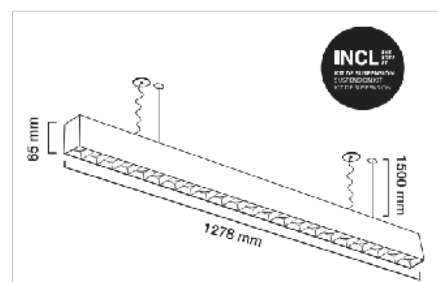

Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
B9010-B-BC	Husfärg: Vit (använda)	
B9010-N-BC	Husfärg: Svart (använda)	