



TRIAC dimmable driver - 12-24V DC - 300mA - 6W


Ref. PE-L294B2430

Konstant ström LED-drivrutin med TRIAC-dimmersreglering, speciellt utformad för LED-armaturer. Accepterar en ingångsspänning på 200-250V AC. Det har ett EMC-filter för flimmerfri (INGET FLIMMER) enhetlig reglering, utan hopp eller brus. Inkluderar skydd mot kortslutningar och överbelastningar.



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Dimensioner (mm) LxIxh	115 x 30 x 21
Effektfaktor (cosφ)	0.9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Material	Plast
Antal kanaler	1
Temperaturområde	-20°C ~ +45°C
Sensor	Nej
Kontrollsystem	TRIAC
Utgångsspänning (V)	12 - 24 V
Nominell Spänning (V)	200 - 250V växelström
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

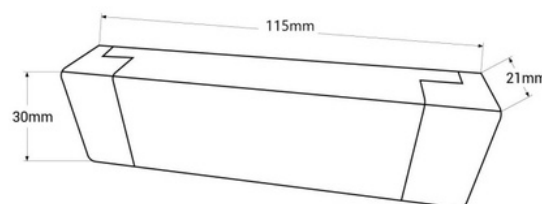

Product variants

Reference

Attributes



PE-L294B2430