



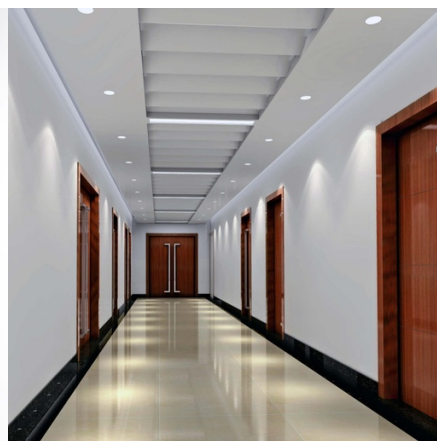


LED-nedljus cirkulär smal 20W - Diameter Ø 225mm

LED cirkulär downlight med en ultratunn, modern design och premiumkvalitet. Det har 20W effekt och en opalldiffusor som möjliggör en enhetlig belysning med en ljusstyrka på 1490 lumen. Inkluderar en högkvalitativ extern drivrutin "INGEN FLICKER" och med ett EMC-filter för att undvika elektromagnetisk interferens. Finns i 3 nyanser: varm vit, neutral vit och kall vit. **Monterings- och anslutningstillbehör ingår**

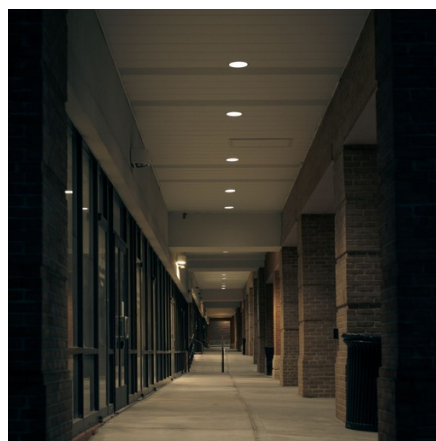

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6500K (använd)
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø240x11
Skärdimensioner (mm)	Ø225
Ballenbar	Nej
Effektfaktor (cosφ)	0,5
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1490
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	20
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström

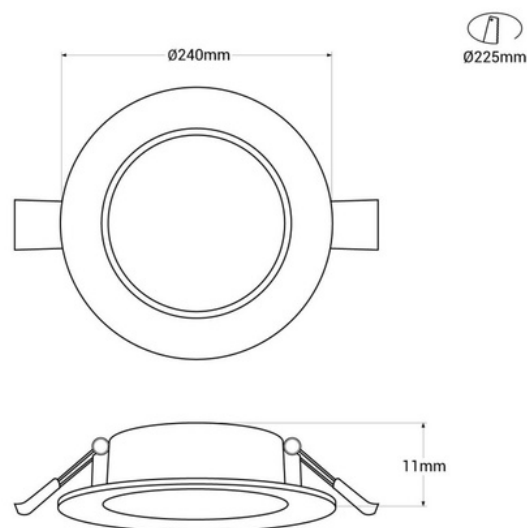

Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1073-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B1073-BF

T° av ljus : 6500K (använd)



B1073-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

