





Three-phase recessed track for LED spotlights - 2 meter bar

2-metersprofil av trefasräls för inbäddning. Försedd med nödvändiga tillbehör för installation och fäste kan rälsen kapas till önskad längd. Designen av rälsen innefattar 2 täckvinklar som döljer eventuella brister som kan förekomma i snittet och som går helt i plan med taket. ** Inkluderar startmatare och ändlock ** 230V Max. 250W per meter Dimensioner: 2000x55x35mm. IP20

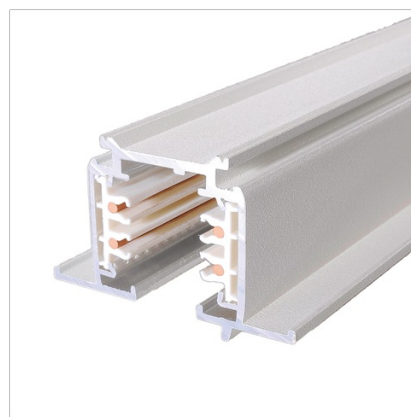

Product data

Husfärg	Vit (använda), Svart (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	2000x55x35
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Maximal intensitet (A)	15
IP	IP20
Montering	Inbyggd
Maximal effekt (W)	3900
Nominell Spänning (V)	220 - 250 V AC
Typ av Spår	Tre-fasig
Användning utomhus	Nej

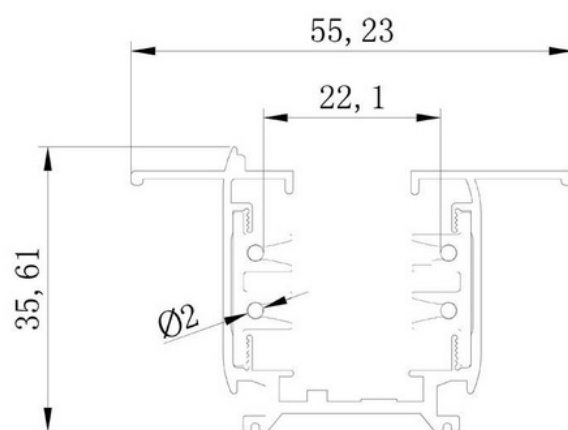

Product variants

Reference	Attributes	
BTTE-200-B	Husfärg: Vit (använda)	
BTTE-200-N	Husfärg: Svart (använda)	