


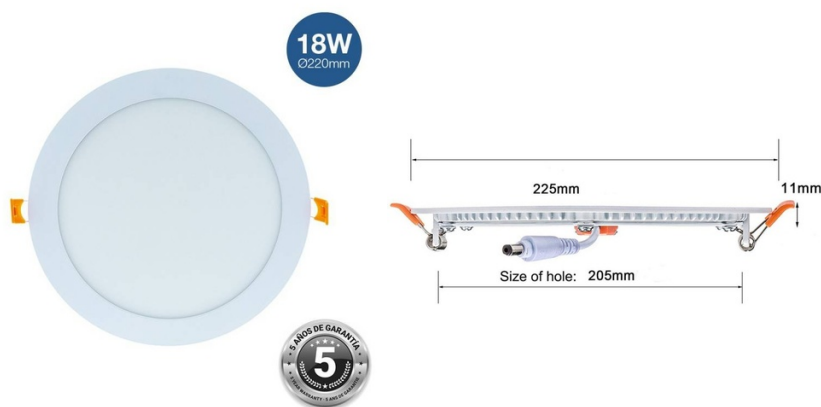


LED-downlight cirkulär inbyggd 18W - Snitt Ø 205 mm - 5 års garanti

18W cirkulär sänkt LED-downlight, yttre diameter Ø225mm och utskärning Ø205mm, med vit ram. Erbjuder 1800 lumen, extern drivrutin utan flimmar och ett EMC-filter för att undvika störningar. Idealisk för belysning av rum upp till 8m². Finns i varm vit, neutral vit och kall vit. ** 5 års garanti **

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	160
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø225x18
Skärdimensioner (mm)	Ø205
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	99
Effektfaktor (cosφ)	0,5
Form	Cirkulär, Ultrafino
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1700, 1780
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C

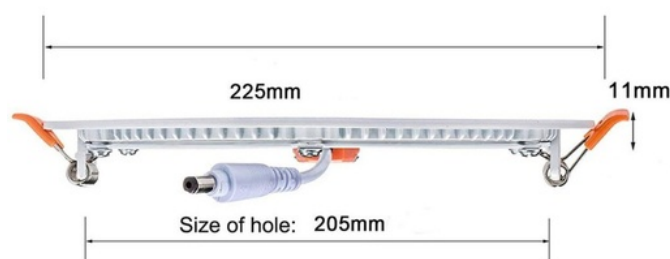

Sensor	Nej
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
B1072-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
B1072-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	