




Panel LED slim de superficie 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19 - Con KIT de montaje

El panel LED de superficie con driver PHILIPS presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (2800K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 72W y un flujo lumínico de 5900 lúmenes. Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos ($UGR \leq 19$), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática ($CRI > 80$) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. Incluye kit para instalación en superficie con todos los accesorios para un montaje sencillo y rápido.

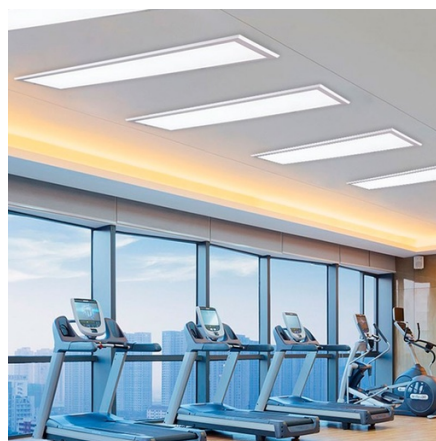

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	120x60
Driver	Philips
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	5900
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Superficie
Orientable	No
Potencia (W)	72
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 4014
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No



Uso Recomendado	Oficinas, Comercio
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B4291-BC	T° de luz: 3000°K	
B4291-BF	T° de luz: 6000K	
B4291-BN	T° de luz: 4000°K	