





RoHS SELV CE Class 2

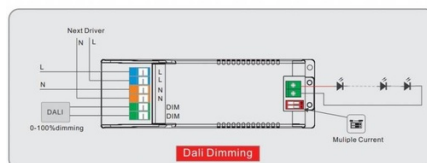


Driver regulable DALI PUSH 9-42V 14W multicorriente (200-350mA)

Ref. PE10DA42

Driver multicorriente regulable DALI y PUSH 14W. Regulación con protocolo DALI . Salida de corriente constante, para luminarias LED de 9-42V e intensidad entre 200ma y 350ma. El driver incorpora filtro EMC, no produce parpadeo (NO FLICKER) y regula de forma fluida y constante la iluminación sin saltos y sin ruido. Multicorriente seteable mediante DIP Switch. 200ma, 250ma, 300ma y 350ma.

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Conectividad	Mediante cableado
Dimensiones (mm) LxIxh	105x43.5x26.5
Factor de potencia (cosφ)	0.95
Frecuencia (Hz)	50
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Potencia máxima (W)	14
Rango temperatura	-20 ~ +65°C
Sensor	No
Sistema de control	DALI, PUSH
Tensión de salida (V)	9-42V-DC
Tensión Nominal (V)	200-240V-AC
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000



Variantes de producto

Referencia

Atributos



RoHS SELV CE Class 2

PE10DA42