





Installation method

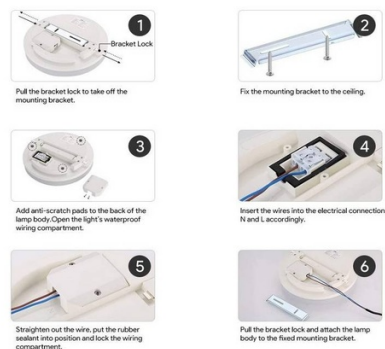

Plafón LED de superficie circular 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Plafón CCT de superficie LED circular de 18W de potencia, de fácil instalación. Dimensiones reducidas y alta eficiencia lumínica con un consumo realmente reducido. Su grado de clasificación IP65 lo hace apto para instalar en baños y zonas húmedas, así como en exteriores cubiertos, ya que soporta humedad y salpicaduras. Además, su grado de estanqueidad impide que penetren insectos, polvo y suciedad. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65

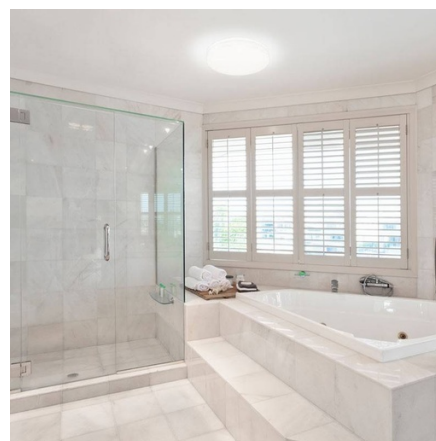

Datos del producto

Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø280x50
Dimmable	No
Driver	Interno
Eficiencia (Lm/w)	106
Forma	Circular
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Superficie
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835



Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	Si
Uso Recomendado	Jardín
Vida útil (h)	30000
Lumens (Lm)	1900

Variantes de producto

Referencia	Atributos
B1725-R-CCT	