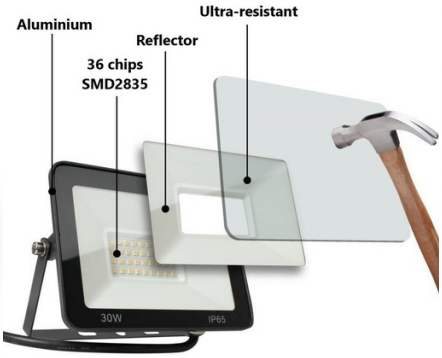


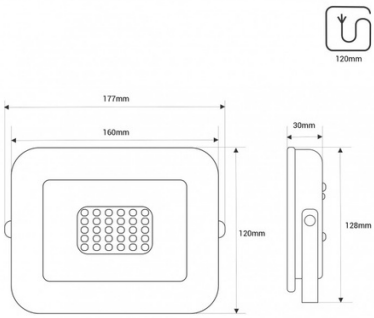


# Proyector LED exterior 30W - 95lm/W - IP65 - Negro

Proyector LED 30W de diseño compacto, con carcasa metálica y difusor de cristal. Es orientable y cuenta con una eficiencia de 95lm/W. Apto para uso exterior gracias a su grado de protección IP65. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).

## *Datos del producto*

| | |
|---|---|
| T° de luz | 3000°K, 4000°K, 6000K |
| Ángulo de apertura (°) | 120 |
| Certificados | CE, ROHS |
| Clase eficiencia energética | F |
| CRI | 80-85 |
| Dimensiones (mm) Lxlxh | 120 x 160 x 30 |
| Dimmable | No |
| Driver | Interno |
| Eficiencia (Lm/w) | 95 |
| Factor de potencia (cosφ) | 0.6 |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Frecuencia de uso | normal |
| Gama de Proyector | Serie "Slim" |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |
| IP | IP65 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumens (Lm) | 2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW) |
| Material | Aluminio |
| Material difusor | Cristal |
| Montaje | Superficie |
| Orientable | Sí |
| Potencia (W) | 30 |

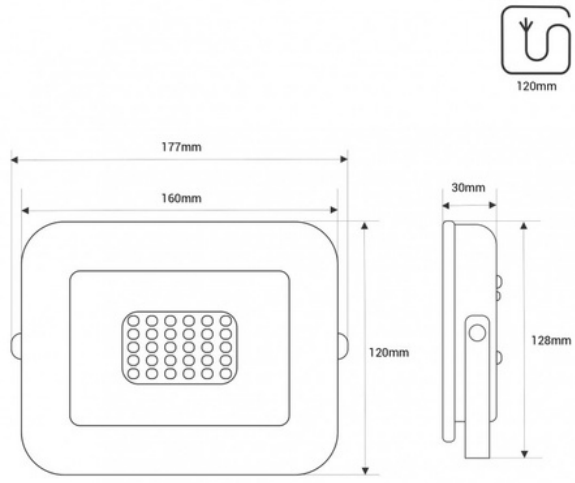

| | |
|---|---|
| Rango temperatura | -20°C+50°C |
| Sensor | No |
| Tensión Nominal (V) | 220 - 240 V AC |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Tonalidad | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| UGR | No |
| Uso Exterior | Si |
| Uso Recomendado | Jardín |
| Vida útil (h) | 25000 |

## *Variantes de producto*

| ***Referencia*** | ***Atributos*** | |
|---|---|---|
| B1882-2-BC | T° de luz: 3000°K | |
| B1882-2-BF | T° de luz: 6000K | |
| B1882-2-BN | T° de luz: 4000°K | |