




## Baliza empotrable FUMAGALLI NINA 190 R7S CCT 7,5W IP55

Luminaria empotrable LED. Aplique de pared empotrable, de la marca FUMAGALLI, fabricado en resina resistente a la corrosión, óxido y al efecto de la radiación UV. Iluminación empotrable para pared o peldaño. Incluye bombilla LED R7S CCT de 118mm y 7,5W de potencia que permite 3 temperaturas programables (3000K; 4000K; 6500K). La baliza CCT NINA 190 incluye todos los accesorios para un montaje sencillo con un acabado profesional. Su grado de protección IP55 lo convierte en la luminaria perfecta para utilización en exterior, resistente a la lluvia, suciedad, humedad. \*\* Incluye bombilla LED R7S \*\* 7.5W - 230V 3000K; 4000K; 6500K 185x50x50mm IP55



### Datos del producto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Color de carcasa            | Blanco, Negro                |
| Casquillo                   | R7S                          |
| Certificados                | CE, ROHS                     |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                    |
| CRI                         | 80-85                        |
| Dimensiones (mm) LxIxh      | 185x50x50                    |
| Dimensiones de corte (mm)   | 180x45                       |
| Dimmable                    | No                           |
| Driver                      | Interno                      |
| Eficiencia (Lm/w)           | 105                          |
| Equivalencia (W)            | 75                           |
| Factor de potencia (cosφ)   | 0.5                          |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                      |
| Frecuencia de uso           | normal                       |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años |
| IP                          | IP55                         |
| Kelvin (K)                  | 3000, 4000, 6500             |
| Material                    | Resina                       |
| Material difusor            | Policarbonato                |
| Montaje                     | Empotrable                   |
| Orientable                  | No                           |
| Potencia (W)                | 7.5                          |

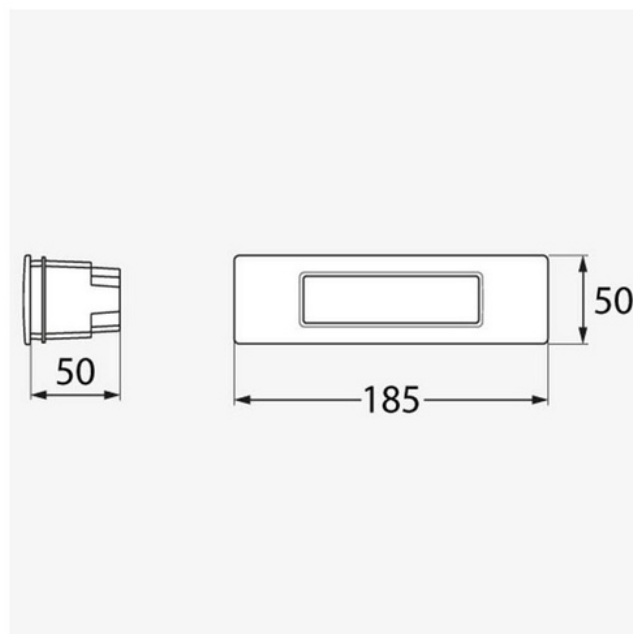

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Rango temperatura   | -20°C ~ +40°C                             |
| Tensión Nominal (V) | 230                                       |
| Tipo de LED         | SMD3014                                   |
| Tonalidad           | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| Uso Exterior        | Si                                        |
| Uso Recomendado     | Jardín                                    |
| Vida útil (h)       | 25000                                     |

### Variantes de producto

| Referencia        | Atributos                |                                                                                     |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7C1.000.000.AYK1K | Color de carcasa: Negro  |  |
| 7C1.000.000.WYK1K | Color de carcasa: Blanco |  |