





	Salida de salida LED	1
Salida	La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	La corriente está configurada	900 mA 900 mA 1.00 A 1.05 A 1.10 A 1.20 A 1.30 A 1.50 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
Entrada	Eficiencia actual	± 3%
	Potencia	50W
	Limites de voltaje	200-240 V CA
	Frecuencia	50/60 Hz
Entrada	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 1.00 CA
	Actual	0.07 A a 0.20 V CA
	Control de arranque (R)	Modo de arranque
Controlación	Control de arranque (R)	Modo de arranque
	Interfaz de gestión	Triac DALI (control de corriente DALI - DALI) Empezar 0 / 1-10V
	Atenuación	1% - 100%
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
Seguridad	Conmutación	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
	Características de protección	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
	Temperatura de trabajo	20° C - + 45° C
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70° C (Ta = + 45° C)
Medio ambiente	Humedad permitida	10% - 90% sin condensación
	Temperatura y humedad de almacenamiento	40° C - + 45° C 10% - 90% de humedad relativa
	Escalonamiento de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
	Modos de seguridad	1 / PQ / P - 3.75 WAC
Emisiones de seguridad y ruido	Resistencia al ruido	EN61347, EN61347-2-3, EN61347-3, EN61347-4
	Resistencia al ruido	EN61347, EN61347-2-3, EN61347-3, EN61347-4
	Resistencia al ruido	EN61347, EN61347-2-3, EN61347-3, EN61347-4
	Resistencia al ruido	EN61347, EN61347-2-3, EN61347-3, EN61347-4
General	Modelo	SRP-TRIAC-50CC
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

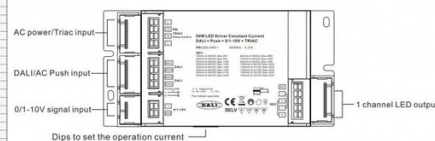

Driver regulable TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 8-48VDC 50W multicorriente (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

El SRP-TRIAC-50CC es una fuente de alimentación 8-48V regulable 4 en 1: TRIAC, DALI, PUSH y 0/1-10V, lo que le permite trabajar con diferentes sistemas de control. Controlador LED TRIAC regulable de 50W, con salida de corriente constante de 1 canal y corriente ajustable de 180mA a 1500mA por medio de interruptores DIP. Diseñado con una entrada de 200-240V-AC. El controlador LED adopta una salida de atenuación de amplitud. Permite una regulación suave y profunda hasta el 1% sin parpadeos ni zumbidos. 1 dirección DALI puede ser asignada automáticamente por los masters DALI.



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	5 años
Sistema de control	DALI

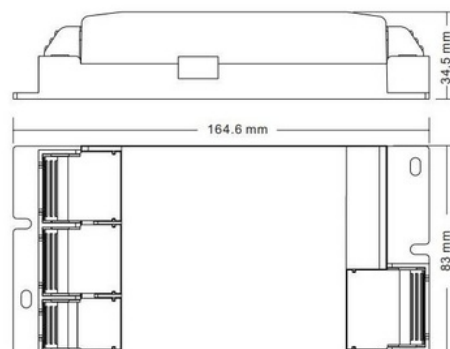

Variantes de producto

Referencia	Atributos
SRP-TRIAC-50CC	