



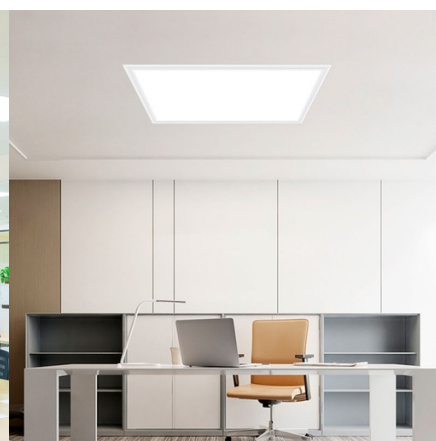

44W  
URGR19  
95 lm/W

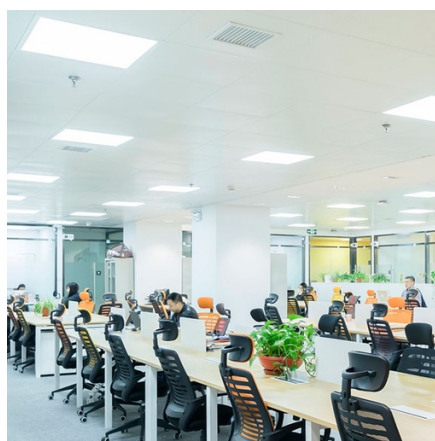

## Pack de 20 paneles LED slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 20 paneles LED empotrables 60X60 cm - Driver Philips. Paneles elegantes y ultra delgados con tecnología avanzada para una iluminación potente y uniforme en tres tonalidades de blanco (3000K, 4000K, 6000K). Cuentan con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes. Ideales para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Alto índice de reproducción cromática (CRI>80) para reproducción precisa de colores y bajo índice de deslumbramiento (UGR<19). Se pueden montar en falsos techos o empotrados en pladur con marco de empotrar (no incluido).


⇌ Driver Philips 123x43mm



### Datos del producto

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Tº de luz                   | BF, BC, Bn                                |
| Certificados                | CE, ROHS                                  |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                                 |
| CRI                         | 80-85                                     |
| Dimensiones (mm) LxIxh      | 600x600mm                                 |
| Dimensiones Panel LED       | 60x60                                     |
| Dimmable                    | Opcional, sustituyendo el driver          |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                                   |
| Frecuencia de uso           | Intensivo                                 |
| Garantía                    | 3 años                                    |
| IP                          | IP20                                      |
| Kelvin (K)                  | 3000, 4000, 6000                          |
| Lumens (Lm)                 | 3900                                      |
| Material difusor            | Polycarbonato                             |
| Montaje                     | Empotrable                                |
| Orientable                  | No                                        |
| Potencia (W)                | 44W                                       |
| Rango temperatura           | -0°C ~ +30°C                              |
| Sensor                      | No                                        |
| Tensión Nominal (V)         | 230                                       |
| Tonalidad                   | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| Uso Exterior                | No                                        |

⇌ Driver Philips 123x43mm

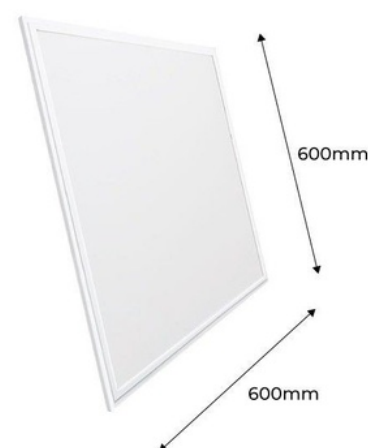

Vida útil (h) 25000

## Variantes de producto

Referencia

Atributos

K5235-BC-20

T° de luz: BC



K5235-BF-20

T° de luz: BF



K5235-BN-20

T° de luz: Bn

