



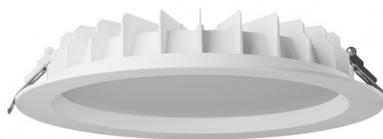

40W
LED
CCT
System
IP54
Driver
LIFUD
no parpadeo
EMC



Downlight LED CCT de alta eficiencia- 40W - Driver Lifud - Corte Ø 200-220mm IP54


Ref. B1265-CCT

Downlight LED de alta eficiencia, ideal para comercios. Cuenta con 40W de potencia e incorpora sistema CCT, permitiendo seleccionar temperatura de color de la luz entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (5400K), de acuerdo a las necesidades de cada espacio. Incorpora un driver LIFUD de alta calidad que permite una iluminación potente, estable y sin parpadeos. Gracias a su grado de protección IP54 es apto para uso exterior.



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø230x50
Dimensiones de corte (mm)	Ø200-220
Driver	Lifud
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Forma	Circular
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Material	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Empotrable
Potencia (W)	40
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	CCT
Uso Exterior	Si
Uso Recomendado	Oficinas

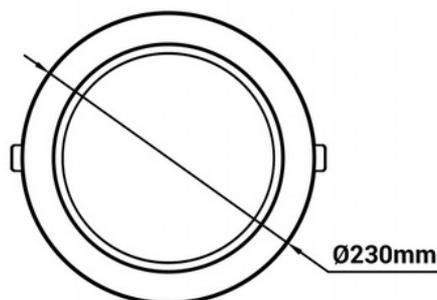

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1265-CCT

