



44W
URC-19
95 lm/W
DIMMABLE
PUSH




Panel LED empotrable 60X60cm - PUSH regulable - 44W - UGR19

Panel LED empotrable de diseño ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente y uniforme. Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes. Incorpora un driver de regulación PUSH, lo que brinda la posibilidad de regular la intensidad lumínica. Gracias a su bajo índice de deslumbramiento, UGR19, este panel brinda un gran confort visual. Está disponible en tres tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Datos del producto

T° de luz	BF (NO USAR), BC (NO USAR), Bn (NO USAR)
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	600 x 600 x 6
Dimensiones de corte (mm)	600 x 600
Dimensiones Panel LED	60x60
Dimmable	Sí
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3800
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	44
Rango temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro

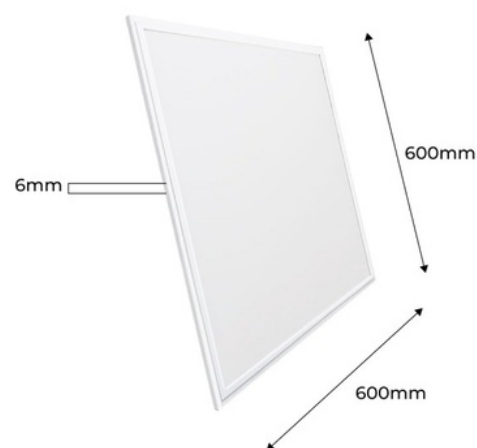

Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
K5235-PUSH-BC	T° de luz: BC (NO USAR)	
K5235-PUSH-BF	T° de luz: BF (NO USAR)	
K5235-PUSH-BN	T° de luz: Bn (NO USAR)	