




## Panel LED empotrable 120X30cm - DALI regulable - 44W - UGR19

El panel LED empotrable 120 x 30 cm presenta un diseño ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente y uniforme. De alta eficiencia, cuenta con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 2900 lúmenes. Incorpora un driver de regulación DALI, lo que brinda la posibilidad de regular la intensidad lumínica. Gracias a su bajo índice de deslumbramiento, UGR19, este panel brinda un gran confort visual. Disponible en tres tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).

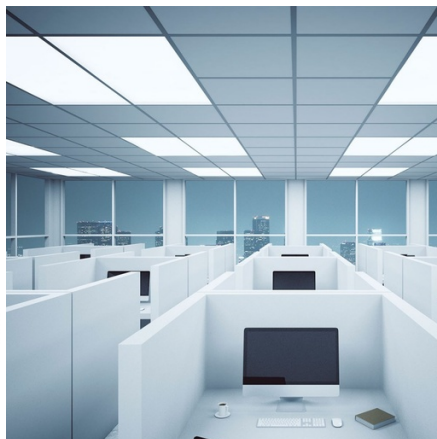

### Datos del producto

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| T° de luz                 | BF, BC, Bn                                |
| Certificados              | CE, ROHS                                  |
| CRI                       | 80-85                                     |
| Dimensiones (mm) LxIxh    | 1200 x 300 x 6                            |
| Dimensiones de corte (mm) | 1200 x 300                                |
| Dimensiones Panel LED     | 120x30                                    |
| Dimmable                  | Sí                                        |
| Frecuencia (Hz)           | 50 - 60                                   |
| Frecuencia de uso         | Intensivo                                 |
| Garantía                  | Según garantía legal: 3 años              |
| IP                        | IP20                                      |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                          |
| Lumens (Lm)               | 2900                                      |
| Material difusor          | Polycarbonato                             |
| Montaje                   | Empotrable                                |
| Orientable                | No                                        |
| Potencia (W)              | 44                                        |
| Sensor                    | No                                        |
| Tensión Nominal (V)       | 220 - 240 V AC                            |
| Tipo de LED               | SMD 2835                                  |
| Tonalidad                 | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| UGR                       | UGR19                                     |



|               |       |
|---------------|-------|
| Uso Exterior  | No    |
| Vida útil (h) | 25000 |

## Variantes de producto

| Referencia    | Atributos     |                                                                                      |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| K5236-DALI-BC | T° de luz: BC |   |
| K5236-DALI-BF | T° de luz: BF |   |
| K5236-DALI-BN | T° de luz: Bn |  |