



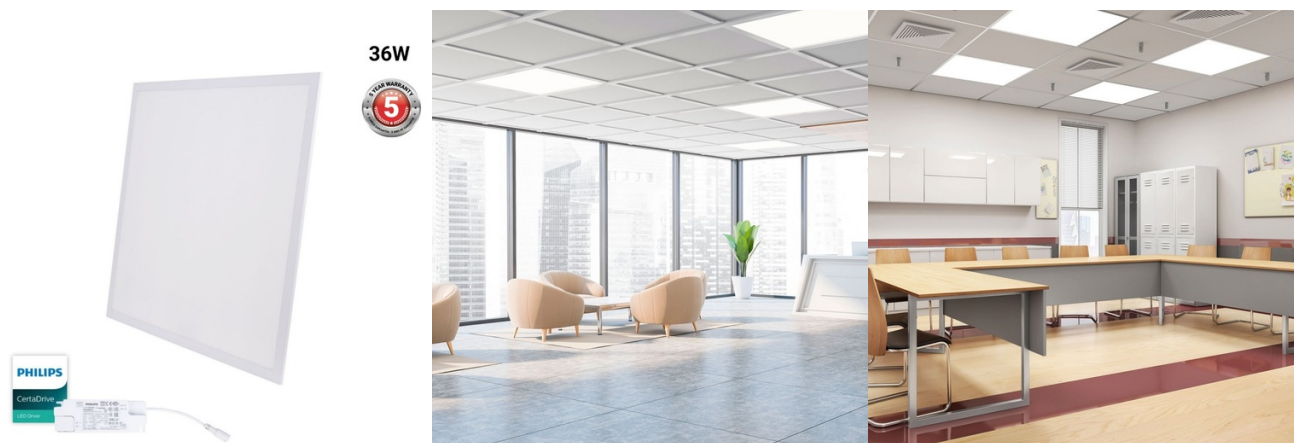


Panel LED empotrable Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Driver Philips - UGR22 - IP40

El panel LED Backlight con driver Philips cuenta con tecnología backlight o backlit, que combina características innovadoras de diseño óptico y mecánico para lograr una iluminación de alta eficiencia, uniforme y con mínimo deslumbramiento (UGR 22). Disponible en blanco neutro (4000K), blanco cálido (3000K) y blanco frío (6000K) cuenta con una potencia de 36W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes. Su alto índice de reproducción cromática, CRI>80, le permite reproducir los colores de manera muy similar a la luz natural. ** Garantía 5 años**

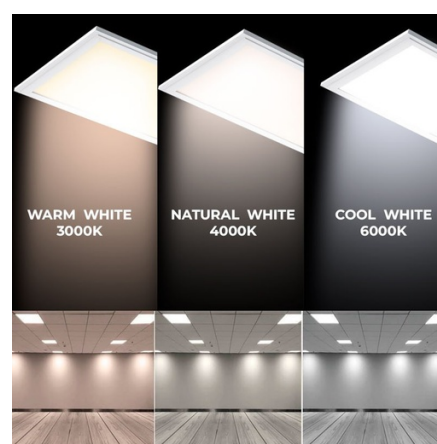

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	D
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	595 x 595 x 32
Dimensiones Panel LED	60x60
Dimmable	No
Driver	Philips
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	5 años
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3800
Montaje	Empotrable
Potencia (W)	36
Tecnología LED	BACKLIT - BACKLIGHT
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro

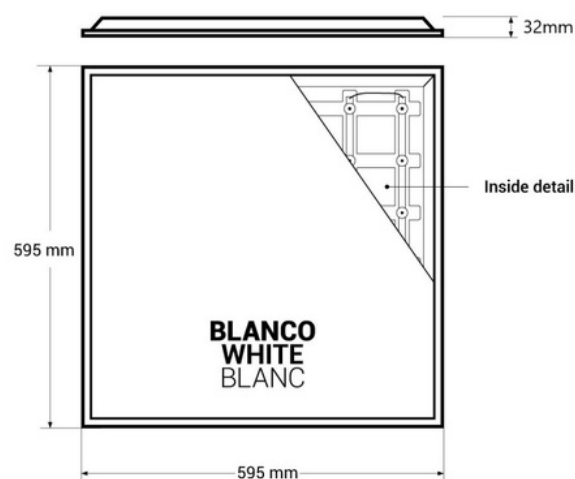

UGR	UGR22
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Oficinas, Comercio, Parking
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B5235-BACKLIGHT-BC	T° de luz: 3000°K	
B5235-BACKLIGHT-BF	T° de luz: 6000K	
B5235-BACKLIGHT-BN	T° de luz: 4000°K	