

## Downlight LED circular empotrable 15W - Diámetro de corte ajustable: Ø 50-140mm


Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 15W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 140mm. Se encuentra disponible en tonalidad blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **\*\*Accesorios de montaje y conexión incluidos\*\***



### Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø 175 x 20
Dimensiones de corte (mm)	Ø 50 a 140
Dimmable	No
Forma	Circular, Ultrafino
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Metal, Policarbonato
Potencia (W)	15
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No

Ø50mm-140mm

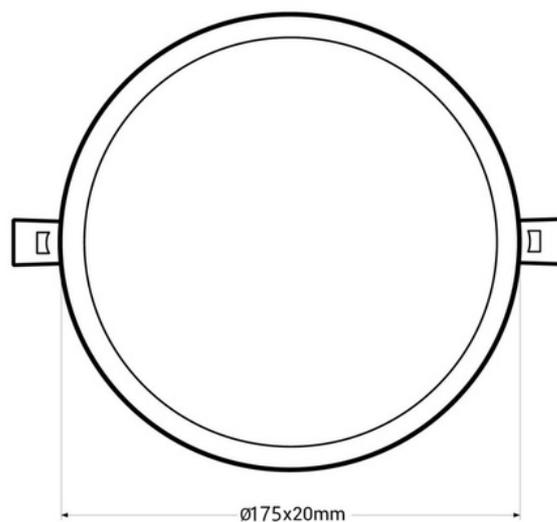

## Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1277-BC

T° de luz: 3000°K



B1277-BF

T° de luz: 6000K



B1277-BN

T° de luz: 4000°K

