


Mechanical Structures and Installations

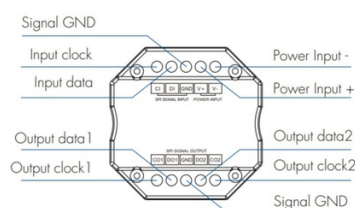


Splitter de señal RGB / RGBW - SPI - 5-24VDC

Ref. SK-SA


Splitter de señal SPI para tiras LED inteligentes (IC) RGB y RGBW. Divide una señal SPI de 1 grupo en 2 señales SPI de grupos diferentes, permitiendo controlar múltiples tiras LED IC de manera simultánea. Se utiliza con un controlador SPI compatible.

Connect with one SA

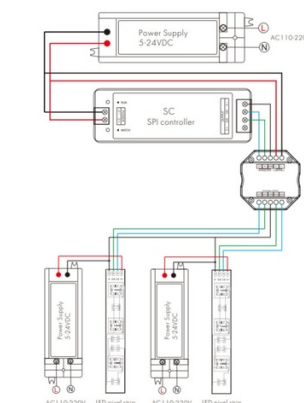

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Control de color	RGB, RGBW
Dimensiones (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Garantía	5 años
IP	IP20
Rango temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensión Nominal (V)	5-24V
Uso Exterior	No

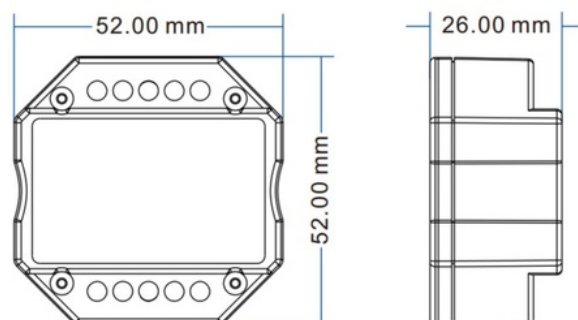

Variantes de producto

Referencia	Atributos
SK-SA	