




Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Corte Ø 215mm


Ref. B1268-CCT

Downlight LED empotrable y orientable, con tecnología de vanguardia para los proyectos más exigentes. Cuenta con chips LED COB Bridgelux y driver Lifud que garantizan una iluminación de la más alta calidad y "No flicker". Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. Su sistema CCT permite elegir entre tonalidad blanco cálido, neutro o frío. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

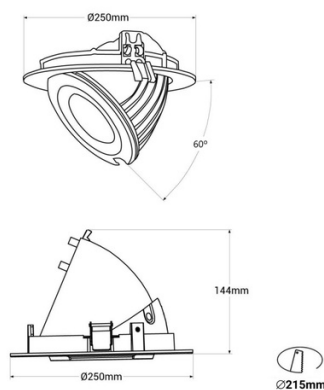

Datos del producto

T° de luz	CCT
Ángulo de apertura (°)	48
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	90-95
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø 250 x 144
Dimensiones de corte (mm)	Ø 215
Dimmable	No
Driver	Lifud
Forma	Circular
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	Sí
Potencia (W)	42
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	COB
Tonalidad	CCT

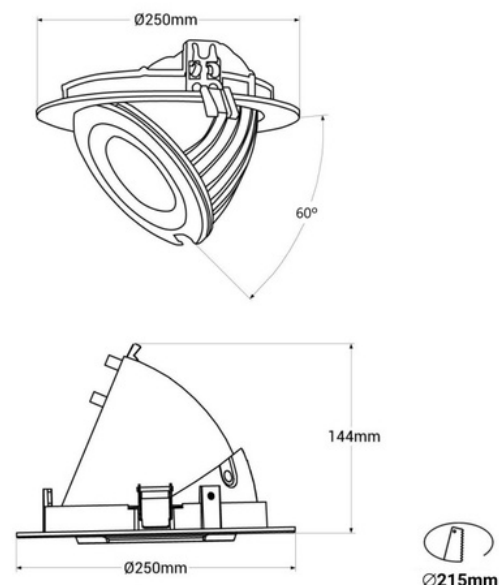

Uso Recomendado

Dormitorios, Hoteles, Comercio, Salón

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1268-CCT

T° de luz: CCT

