



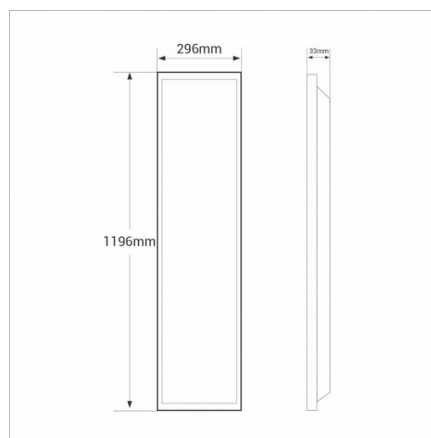

Panel LED empotrable Backlight CCT 120x30cm - 30W - 125lm/W - IP65


Ref. B5236-IP65-CCT

El panel LED Backlight cuenta con tecnología backlight o backlit, que combina características innovadoras de diseño óptico y mecánico para lograr una iluminación de alta eficiencia, uniforme y con mínimo deslumbramiento. Cuenta con una potencia de 30W, una alta eficiencia de 125lm/W y un elevado índice de reproducción cromática, CRI>80. Incorpora un selector de temperatura CCT, que permite ajustar la temperatura de color entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). ** Garantía 5 años**

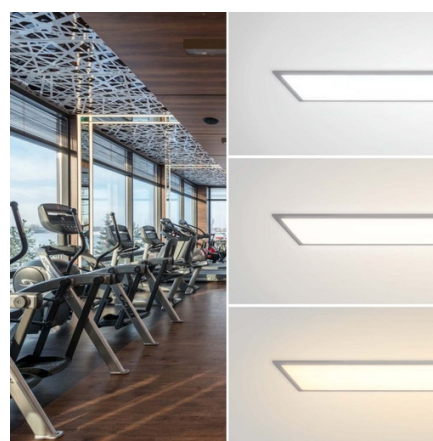

Datos del producto

Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	E
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	1196 x 296 x 33
Dimensiones Panel LED	120x30
Driver	Externo
Eficiencia (Lm/w)	125
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	5 años
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3750
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	30
Sensor	No
Tecnología LED	BACKLIT - BACKLIGHT
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tonalidad	CCT
Uso Recomendado	Hoteles, Comercio, Parking, Terrazas, Balcones, Cuartos de baño
Vida útil (h)	25000

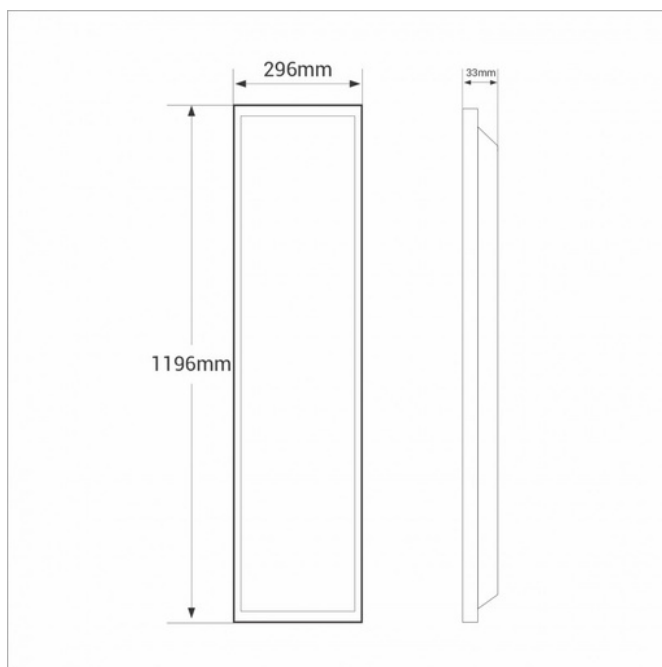

Variantes de producto

Referencia	Atributos
B5236-IP65-CCT	 