




Downlight LED empotrable circular 6W - UGR18 - Corte Ø 55mm - Blanco


Ref. B1227-6W-B-270

Downlight LED circular compuesto por 3 focos con una potencia total de 6W. Incorpora chips LED CREE. Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento (UGR<18) y alto índice de reproducción cromática (CRI>90), proporcionando una iluminación de alta calidad y eficiencia. Disponible en tonalidad blanco cálido (2700K).

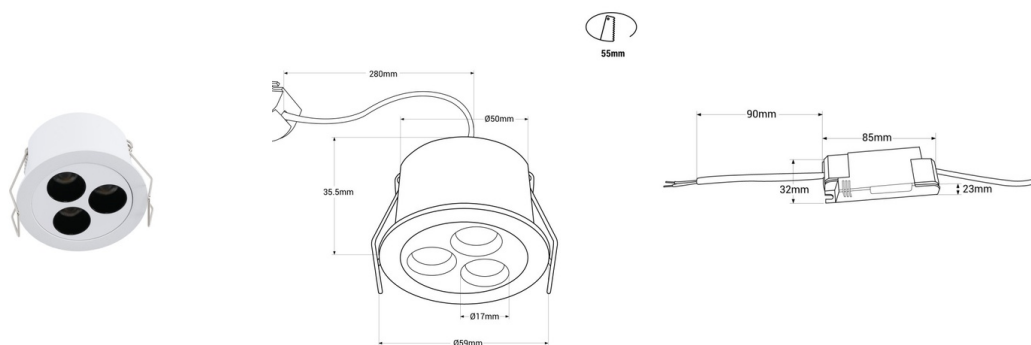

Datos del producto

Color de carcasa	Blanco
T° de luz	2700°K
Ángulo de apertura (°)	38
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	G
CRI	90-95
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø59 x 35.5
Dimensiones de corte (mm)	Ø55
Dimmable	No
Driver	Externo, Lifud
Forma	Circular
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumens (Lm)	349
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	6
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	Chip CREE
Tonalidad	Blanco extra cálido
UGR	UGR18
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Cocinas, Comercio, Salón, Museos - Galerías, Moda y retail, Panaderías, Armarios, Bodegas y vinotecas
Vida útil (h)	25000

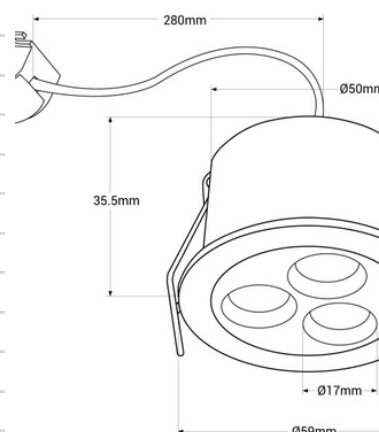

Variantes de producto

Referencia

Atributos



B1227-6W-B-270

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 2700°K