


## Módulo LED 7W para aro downlight MR16/GU10 - Regulable por TRIAC - 45° - CRI 90

Módulo LED 7W de excelentes prestaciones y calidad. Ideal para sustituir a las bombillas GU10 o MR16, con un ahorro energético superior al 85%. Incorpora chip LED Cree y un driver externo regulable por TRIAC, que brinda la posibilidad de ajustar la intensidad lumínica de acuerdo a las necesidades. Disponible en tonalidad blanco cálido (2700K) y blanco neutro (4000K).



### Datos del producto

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| T° de luz                   | 2700°K, 4000°K                                                              |
| Ángulo de apertura (°)      | 45                                                                          |
| Certificados                | CE, ROHS                                                                    |
| Clase eficiencia energética | F                                                                           |
| CRI                         | 90-95                                                                       |
| Dimensiones (mm) LxIxH      | Ø 50 x 43                                                                   |
| Dimmable                    | Sí                                                                          |
| Driver                      | Externo                                                                     |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años                                                |
| IP                          | IP20                                                                        |
| Kelvin (K)                  | 4000, 2700                                                                  |
| Lumens (Lm)                 | 690                                                                         |
| Montaje                     | Empotrable                                                                  |
| Sistema de control          | TRIAC                                                                       |
| Tensión Nominal (V)         | 220 - 240 V AC                                                              |
| Tipo de LED                 | Chip CREE                                                                   |
| Tonalidad                   | Blanco cálido, Blanco neutro                                                |
| Uso Exterior                | No                                                                          |
| Uso Recomendado             | Comedor, Dormitorios, Oficinas, Cocinas, Comercio, Salón, Museos - Galerías |
| Vida útil (h)               | 25000                                                                       |

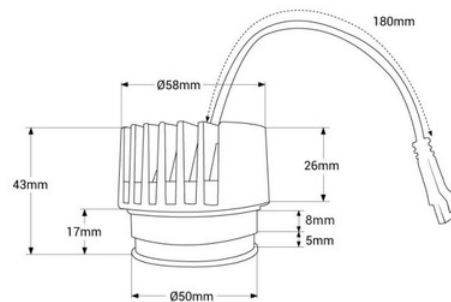

Variantes de producto

| Referencia     | Atributos         |                                                                                     |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B710-TRIAC-270 | T° de luz: 2700°K |  |
| B710-TRIAC-BN  | T° de luz: 4000°K |  |