



## Campana LED industrial - 150W - PHILIPS Lumileds - Driver LIFUD - 5000K - IP65 - 7 años garantía


Ref. B8150-150-5K

Campana industrial UFO LED de alta eficiencia y potencia ajustable: 90W / 120W / 150W. Su diseño compacto y ligero permite una instalación fácil y rápida. Incorpora driver Lifud y chips LED PHILIPS Lumileds de máxima eficiencia: 150 lm/W, que ofrecen una iluminación potente en tonalidad blanco frío (5000K). \*\*Garantía 5 años\*\*



### Datos del producto

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ángulo de apertura (°)                                                   | 90°            |
| Certificados                                                             | CE, ROHS       |
| Clase eficiencia energética                                              | C              |
| CRI                                                                      | 70-80          |
| Dimensiones (mm) LxIxh                                                   | Ø270 x 122     |
| Dimmable                                                                 | No             |
| Driver                                                                   | Interno, Lifud |
| Eficiencia (Lm/w)                                                        | 150            |
| Factor de potencia (cosφ)                                                | 0.9            |
| Garantía                                                                 | 5 años         |
| IK                                                                       | 09             |
| IP                                                                       | IP65           |
| Kelvin (K)                                                               | 5000           |
| Lumens (Lm) 90W/LOW (14234lm) - 120W/MID (18680lm) - 150W/HIGH (23138lm) |                |
| Material                                                                 | Metal          |
| Material difusor                                                         | Policarbonato  |
| Montaje                                                                  | Suspensión     |
| Orientable                                                               | No             |
| Potencia (W)                                                             | 150, 120, 90   |
| Sensor                                                                   | No             |
| Tensión Nominal (V)                                                      | 120-277 V AC   |
| Tonalidad                                                                | Blanco frío    |
| Uso Exterior                                                             | Si             |

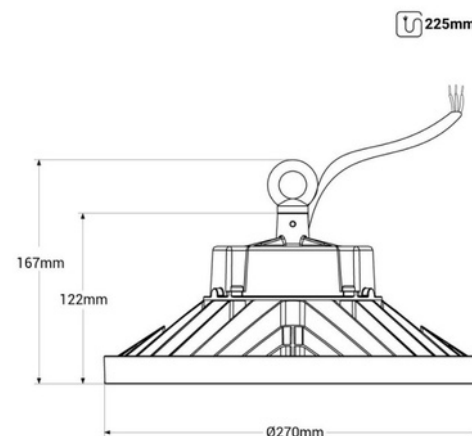

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Uso Recomendado | Comercio, Industria, Naves Industriales, Almacenes |
| Vida útil (h)   | 50000                                              |

Variantes de producto

| Referencia   | Atributos                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B8150-150-5K |  |