



Mechanical Structures and Installations

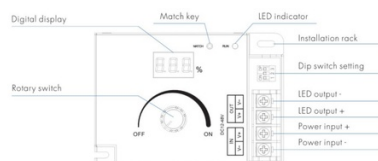

Dimmer manual PMW 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Frecuencia y curva de regulación ajustables - Skydance


Ref. SK-V1-K

Regulador manual de perilla "Skydance" para luminarias LED monocolor de 12-48V DC, con salida de 1 canal. Permite la variación de frecuencia PWM entre: 500Hz, 2kHz, 8kHz ó 16kHz y selección de curva de regulación lineal o logarítmica. Incorpora un display digital para visualizar los parámetros de ajuste. Ofrece una atenuación suave de 0 a 100% sin parpadeos y es compatible con mandos a distancia monocolor RF 2.4G "Skydance". En función de la frecuencia seleccionada, el regulador manual permitirá hasta un paso máximo de corriente de 20A. IN/OUT: 12/48V Máx. 20A Monocolor 1 canal IP20



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Garantía	5 años
IP	IP20
Rango temperatura	-30°C ~ +55°C
Sistema de control	0-10V
Tensión Nominal (V)	12-48VDC
Uso Exterior	No

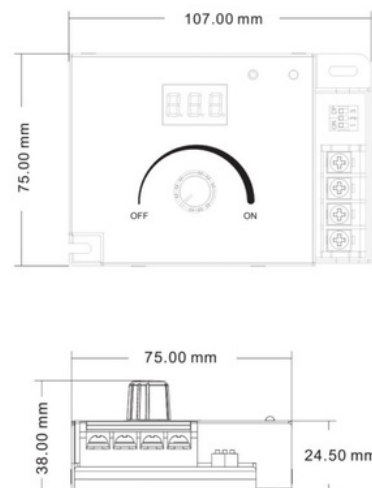

Variantes de producto

Referencia	Atributos
SK-V1-K	