




Unión rígida en X para carril trifásico de superficie

Unión en "X" para carriles trifásicos de superficie. Diseñada para conectar cuatro tramos de carril trifásico en ángulos de 90°, ofreciendo una instalación precisa y funcional. Disponible en negro y blanco.

Datos del producto	
Color de carcasa	Blanco, Negro
Certificados	CE, ROHS
Garantía	10 años
IP	IP20
Montaje	Superficie
Uso Exterior	No

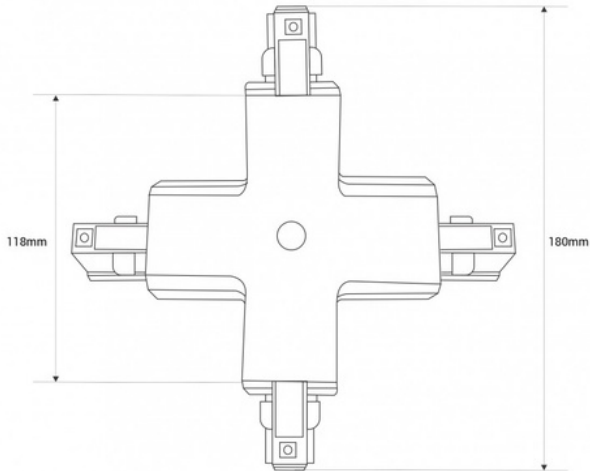

Technical drawing of the X-union component. The drawing shows the component from a top-down perspective with dimensions indicated. The width is 118mm and the height is 180mm.

Variantes de producto

Referencia

Atributos

BTT-GB05-B

Color de carcasa: Blanco



BTT-GB05-N

Color de carcasa: Negro

