





Downlight LED exterior 5W - 4000K - IP65 - TRIAC regulable - Aro intercambiable - Corte Ø68mm

Downlight LED de 5W en Tonalidad blanco cálido (3000K) ideal para exteriores o zonas con posibilidad de humedad (IP65). Se destaca por su diseño compacto y elegante en color blanco, ofreciendo una excelente opción de iluminación para cualquier espacio. Personalizar su apariencia con aros embellecedores de policarbonato, disponibles en tres acabados: negro mate, plata y cromo. Estos aros se venden por separado y ofrecen una mayor versatilidad para adaptarse a distintos estilos decorativos. Ofrece una iluminación de alta calidad, con alto índice de reproducción cromática (CRI>80) y una luminosidad de 420 lúmenes. Regulable por TRIAC para ajuste de intensidad.

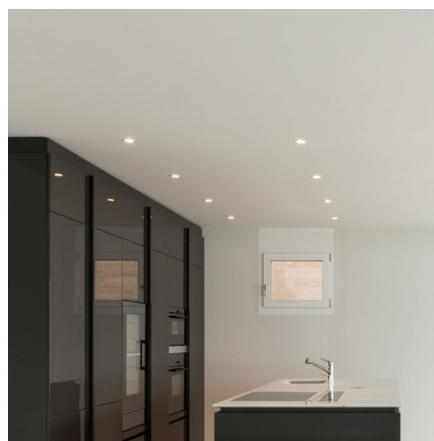

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Alto	35mm, 40mm
Ancho	Ø87mm, Ø86mm
Ángulo de apertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones de corte (mm)	Ø68mm
Dimmable	Sí
Forma	Circular
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	420, 460
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	5
Sensor	No, Sí
Sistema de control	TRIAC

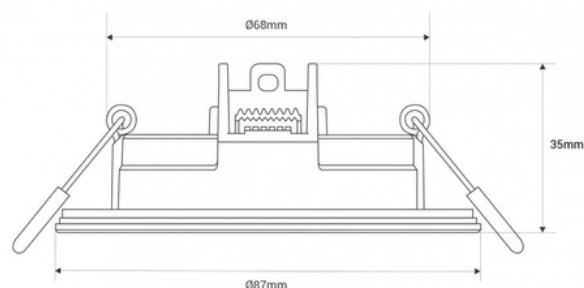

Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco neutro
Uso Exterior	Si
Uso Recomendado	Hoteles, Cocinas, Comercio, Balcones, Cuartos de baño
Driver	Interno

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
BD25-5W-TRIAC-3K	T° de luz: 3000°K	
BD25-5W-TRIAC-4K	T° de luz: 4000°K	
BD25-5W-TRIAC-6K	T° de luz: 6500K	