


Downlight LED rectangular orientable CCT 60W - Blanco - 100° Driver LIFUD

Downlight LED empotrable rectangular, orientable, fabricado en aluminio de alta calidad, con acabado blanco. Especialmente recomendado para uso comercial, con 60W de potencia y sistema CCT, que permite seleccionar temperatura de color entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (5700K). Chip LED Epistar y driver Lifud. Iluminación sin parpadeos. Ángulo de apertura amplio de 100° y orientación de hasta 60°. Eficiente y duradero.



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
Alto	96mm
Ancho	145mm
Ángulo de apertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	E
CRI	80-85
Dimensiones de corte (mm)	227mm x 130mm
Dimmable	No
Driver	Externo, Lifud
Eficiencia (Lm/w)	120
Forma	Cuadrado
Garantía	5 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Largo	240mm
Material	Aluminio
Material difusor	Cristal
Montaje	Empotrable
Orientable	Sí, 60°
Potencia (W)	60
Sensor	No

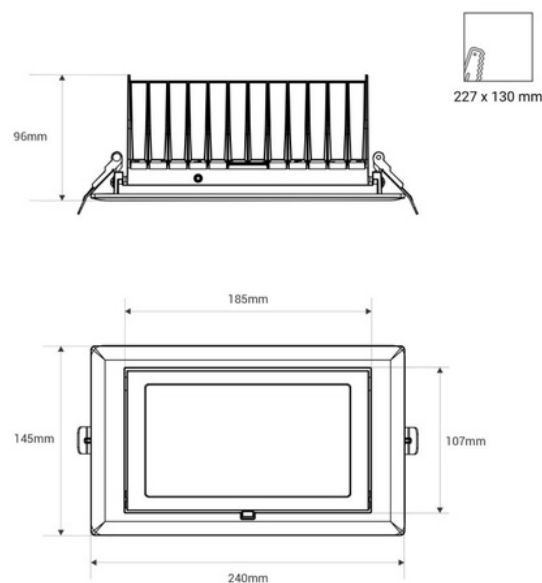

Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835, Chip EPISTAR
Tonalidad	CCT
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Comercio, Museos - Galerías, Moda y retail

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1263-60W-CCT-B	Color de carcasa: Blanco	
B1263-60W-CCT-N	Color de carcasa: Negro	