





Downlight LED circular slim 20W - Corte Ø 225mm

Downlight LED circular de diseño ultra delgado, moderno y de calidad premium. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que permite una iluminación homogénea con una luminosidad de 1490 lúmenes. Incluye un driver externo de alta calidad "NO FLICKER" y con filtro EMC para evitar interferencias electromagnéticas. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

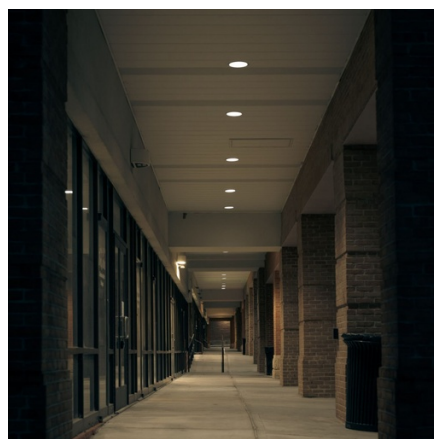

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø240x11
Dimensiones de corte (mm)	Ø225
Dimmable	No
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	1490
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC

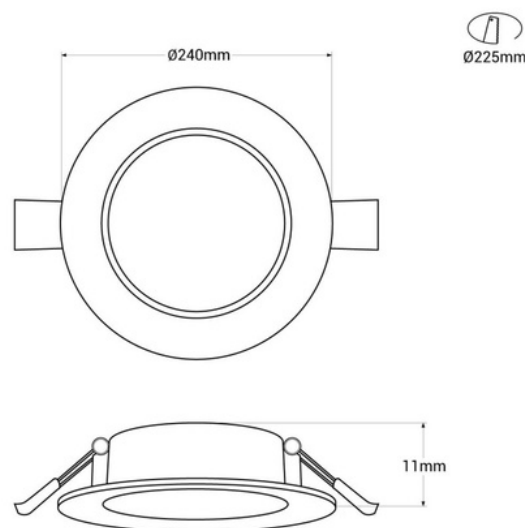

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1073-BC	T° de luz: 3000°K	
B1073-BF	T° de luz: 6500K	
B1073-BN	T° de luz: 4000°K	