


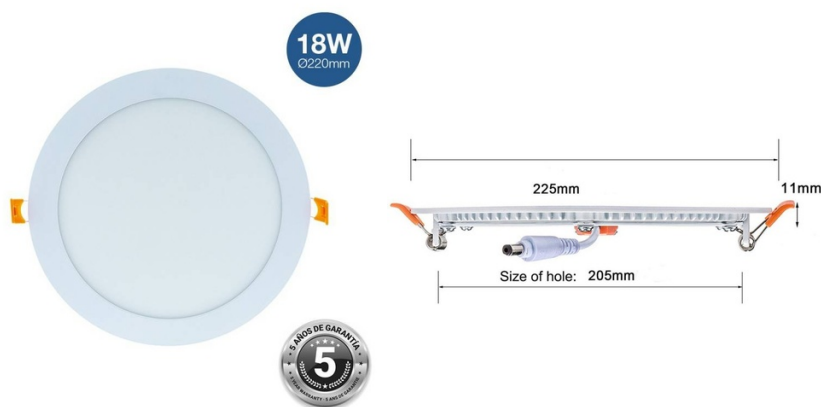


Downlight LED circular empotrable 18W - Corte Ø 205 mm - 5 años de garantía

Downlight LED circular empotrable de 18W, diámetro exterior Ø225mm y corte Ø205mm, con marco blanco. Ofrece 1800 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Ideal para iluminar estancias de hasta 8m². Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxLxh	Ø225x18
Dimensiones de corte (mm)	Ø205
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	99
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Forma	Circular, Ultrafino
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Garantía	5 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	1700, 1780
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C

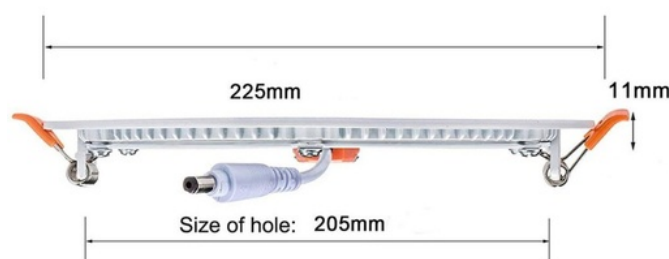

Sensor	No
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1072-BC	T° de luz: 3000°K	
B1072-BF	T° de luz: 6000K	
B1072-BN	T° de luz: 4000°K	