


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Infracrveni senzor od 160°, sa detekcijom do 8 metara, za uređaje ili akumulaciju opterećenja do 500W. Za LED svjetla do 200W. Automatski prekidač senzora za jednostavno upravljanje osvetljenjem. Rad u instalacijama sa tri kabla i može uključiti i isključiti svaku vrstu svjetla. Mini senzor idealan za zamjenu ugrađenih prekidača i automatsko upravljanje svjetlima u hodnicima, stepenicama ili kupaonicama gotovo trenutno, isključivo za unutrašnju upotrebu s IP20 zaštitnim stepenom. Radi u instalacijama s 3 kabela. Zahvaljujući integriranom dugmetu, moguća je ručna promjena u bilo kojem trenutku.

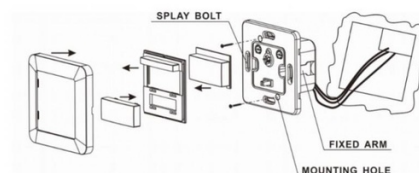

Product data

Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
Povezivost	PIR
Dimenzije (mm) LxIxh	80x80x49
Frekvencija (Hz)	50
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Materijal	Plastika
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Najveća snaga (W)	200
Raspon detekcije (m)	8
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Spoljna upotreba	Ne

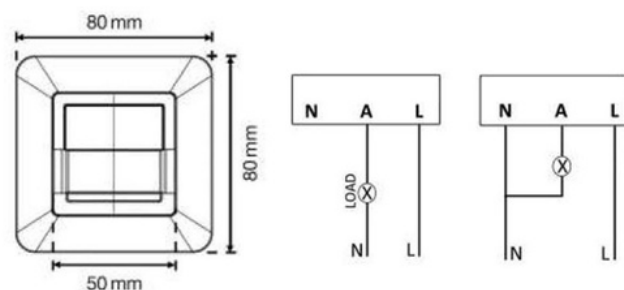

Product variants

Reference

Attributes



S3136