


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Infračervený senzor s úhlem detekce 160°, s dosahem až 8 metrů, pro zařízení nebo akumulaci zátěže až 500W. Pro LED světla do 200W. Snadno automatizovatelný senzorový vypínač osvětlení. Funguje v instalacích se třemi vodiči a může zapínat a vypínat všechny typy světel. Mini senzor ideální pro nahrazení vestavěných spínačů a okamžitou automatizaci osvětlení na chodbách, schodištích nebo koupelnách, určený výhradně pro interiér s ochranou IP20. Pracuje v instalacích se 3 kabely. Díky integrovanému tlačítku je možné v každém okamžiku provést ruční změnu.

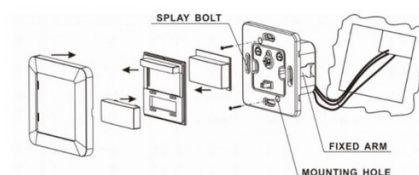

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
Ukončení	PIR
Rozměry (mm) ŠxVxH	80x80x49
Frekvence (Hz)	50
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Materiál	Plast
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Maximální výkon (W)	200
Rozsah detekce (m)	8
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Pouze pro vnější použití	Ne

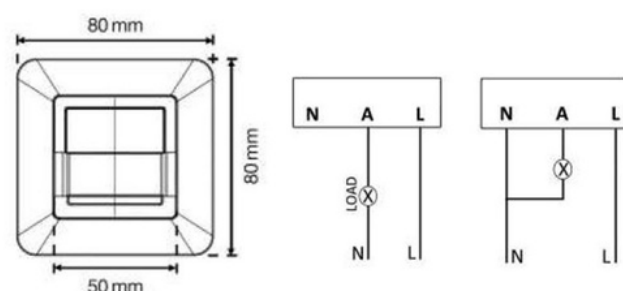

Product variants

Reference

Attributes



S3136