
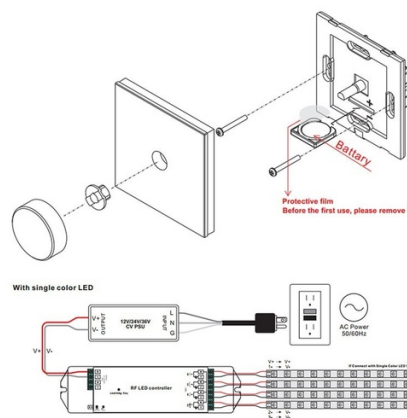


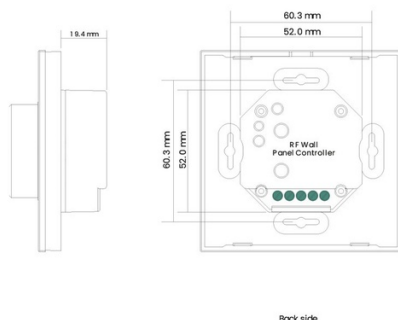


Single-color dimmable RF rotary switch for LED lighting - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2805R

Regulátor LED D2805R ze série SUNRICHER EASY RF je rotační regulátor, který nabízí funkce přepínání i plynulého dimmingu pro jednobarevné LED osvětlení. Navržen s elegantním a kompaktním vzhledem, z materiálu z tvrzeného skla s vysokou pevností a otočným ovladačem, LED regulátor poskytuje plynulé a přesné dimming a přepínání bez jakéhokoliv blikání. Je velmi jednoduché zapnout/vypnout pomocí kliknutí na otočný ovladač a ztlumit jas otočením ovladače. Kompatibilní s RF přijímači, které jsou k dispozici ve verzích s konstantním napětím a konstantním proudem, rotační LED regulátor je schopný ovládat různé typy LED osvětlení. * Pro její instalaci je zapotřebí kvalifikovaného odborníka a/nebo poradenství našich techniků.

Pair with RF receiver(Method 1)



Step 1:
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).


Step 2:
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.

Step 3:
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.

Note: One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
Ukončení	Rádiové frekvence
Ovládání barev	Monochromatický
Rozměry (mm) ŠxVxH	86x86x13
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	5 let
IP	IP20
Materiál	Plast
Montáž	Vestavný
Počet zón	1
Rozsah detekce (m)	25000
Teplotní rozsah	0 ~ +40°C
Senor	Ano
Nominální napětí (V)	3V-DC
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	35000

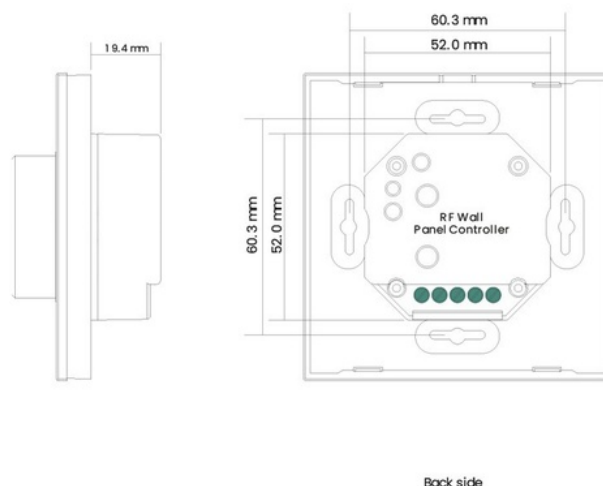

Product variants

Reference

Attributes

D2805R

