


LED AR111 pære 24° 12W med ekstern driver

LED AR111 pære med ekstern driver ideel til at erstatte konventionelle halogener på op til 100W, med en besparelse i energiforbruget på op til 85%. Inkorporerer SMD2835 LED-chips, der udsender et fokuseret lys (24°) af høj kvalitet, med en effekt på 12W og en lysstyrke på 1260 lumen. Ideel til at fremhæve områder eller produkter, der fremhæver deres naturlige farver takket være en CRI ≥ 85 . Fås i varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K).



Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	E
Mål (mm) LxIxh	Ø 111 x 40
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Effizienz (Lm/w)	100
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1260, 1200
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej

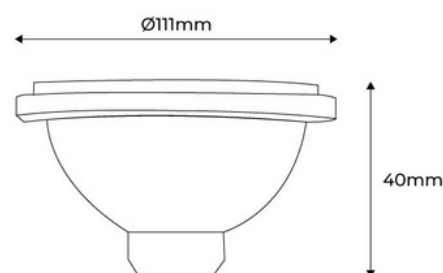

Product variants

Reference	Attributes	
B1015-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B1015-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
B1015-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	