

18W

RGB + CCT



Chip LED de alta potencia
CRI> 80, realiza el color de los objetos, con una mejor disipación del calor y vida útil.



Controlador de corriente y voltaje constante

IC inteligente incorporado para estabilizar la lámpara de protección de corriente y voltaje, empujar el parpadeo.

Óptica de la lente

Lente óptica anti-deslumbrante divergente, creando una luz simétrica y brillante.



LED Floodlight 18W RGB+CCT controlled by RF/WiFi - IP66


Ref. FUTC09

LED projektør til haven RGB+CCT på 18W til udendørs brug IP66. Smart havebelysning med en effekt på 18W og en lysstyrke på 1500 lumen. Luminøs effektivitet på 85lm/W. Lukket åbning vinkel på 25 grader. Kontrol via RF og WIFI gennem mobilapplikation. Fremstillet i sort metalhus med klar glasdiffusor. Smart have LED lys MiBoxer FUTC09, 18W, RGB + CCT, stemmestyring via WiFi. Vandtæt. RGB+CCT udendørs LED spots fra 2700K-6500K. Med stake inkluderet til fastgørelse til jorden. Justerbar. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til 30 meter. Tilslut flere udendørs LED-projektører, som kan betjenes med fjernbetjening eller Wifi, og kontroller dem alle på én gang. Fungerer direkte ved 220V. **Fjernbetjening ikke inkluderet.**



Product data

Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimbar	Ja
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern
Effizienz (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Projektor række	RGB
Garanti	3 år
IP	IP66
Lumen (Lm)	1500
Montering	Overflade
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	18
Nominal spænding (V)	100-240-V-AC
LED-type	COB
Tonalitet	RGB, 2700~6500
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have
Levetid (h)	50000

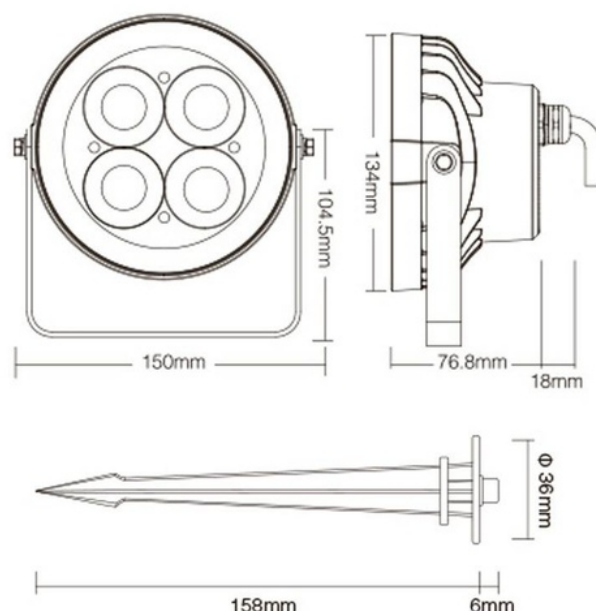

Product variants

Reference

Attributes

FUTC09

18W



RGB
+
CCT