





LED-modul 15W til downlight ramme MR16/GU10 - 45° - CRI 90

LED-modul med fremragende ydeevne og kvalitet. Ideel til at erstatte GU10 eller MR16 pærer, med en energibesparelse på over 85%. Inkorporerer LED-chip Cree på 15W effekt og en ekstern driver, der sikrer en lang levetid for armaturet, hvilket muliggør intensiv brug af det. Den er kompatibel med downlight-ringe referencer: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B (ikke inkluderet) Fås i varme hvidtoner (3000K) og neutral hvid (4000K).

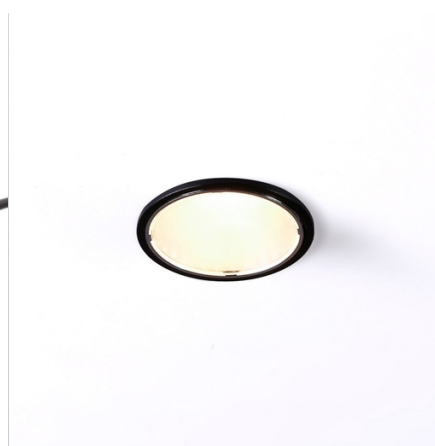

Product data

T° af lys	2700°K (bruge), 4000°K (brug)
Åbningsvinkel (°)	45
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	F
CRI	90-95
Mål (mm) LxLxh	Ø 50 x 77
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1300
Montering	Indbygnings
Effekt (W)	15
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	Chip CREE
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Museer - Gallerier
Levetid (h)	25000

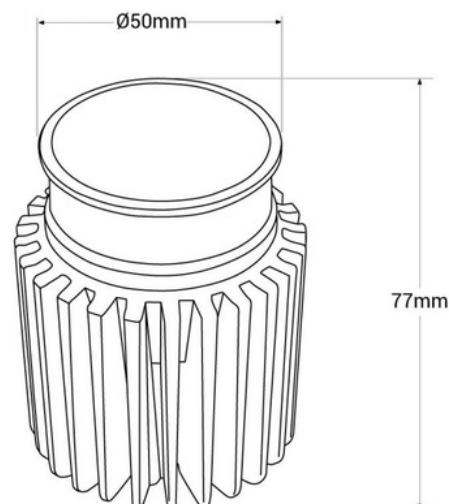

Product variants

Reference

Attributes

B711-270

T° af lys : 2700°K (bruge)



B711-BN

T° af lys : 4000°K (brug)

