


LED-modul 7W til MR16/GU10 downlight ring - TRIAC-dimensionerbar - 45° - CRI 90

LED-modul 7W med fremragende ydeevne og kvalitet. Ideel til at erstatte GU10- eller MR16-pærer med en energibesparelse på over 85%. Inkorporerer LED Cree chip og en justerbar TRIAC ekstern driver, som giver mulighed for at justere lysstyrken i henhold til behovene. Tilgængelig i varm hvid (2700K) og neutral hvid (4000K).



Product data

T° af lys	2700°K (bruge), 4000°K (brug)
Åbningsvinkel (°)	45
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtess	F
CRI	90-95
Mål (mm) LxIxh	Ø 50 x 43
Dimbar	Ja
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	690
Montering	Indbygning
Kontrolsystem	TRIAC
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	Chip CREE
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Spisestue, Soveværelser, Kontorer, Køkkener, Handel, Stue, Museer - Gallerier
Levetid (h)	25000

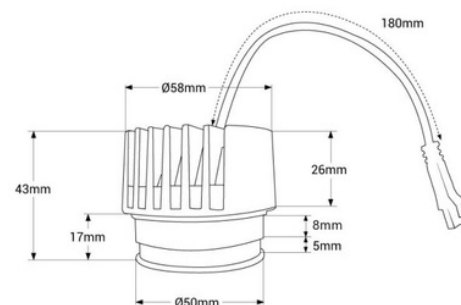

Product variants

Reference	Attributes	
B710-TRIAC-270	T° af lys : 2700°K (bruge)	
B710-TRIAC-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	