




PIR motion sensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Bevægelsessensor og PIR tilstedeværelsesdetektor til LED-strips, pærer og lavspændingsbelysning (12-36V).
Maksimal belastning 288W (ved 36W) og 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm $\angle$ 60° $\leftrightarrow$ 0-3m PIR IP20

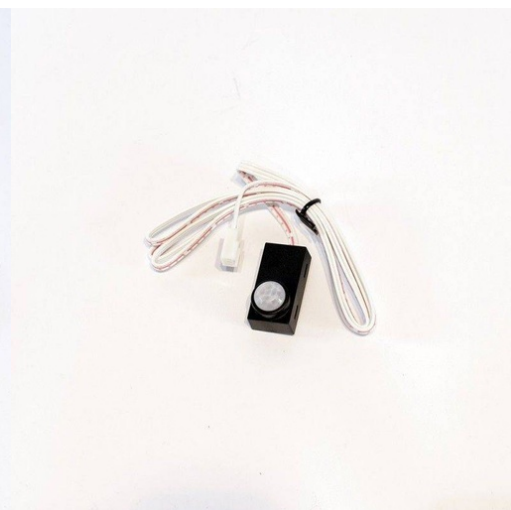

Product data

Vinkel detektion (°)	60
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
Forbindelse	PIR
Mål (mm) LxIxh	95x37x20
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	8A
IP	IP20
Materiale	Plastik
Antal kanaler	1
Effekt (W)	92-288 maks.
Detektionsområde (m)	3
Temperaturområde	-20 ~ +50°C
Sensor	Ja
Afgangsspænding (V)	12/36V-DC

Nominel spænding (V)	12/36V-DC
Udendørs brug	Ja, inden i vandtæt boks
Levetid (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC