

## IR ON/OFF Kurzstrecken-Sensor


Ref. SP29A

Der kurzreichweiten IR-Sensor schaltet sich mit der einfachen Handbewegung ein und aus. Kurzreichsensensor mit einer kompakten Größe von 74,6x36mm. Hochsensibler Infrarot-Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 5 cm. 220-240V/AC. Max. 200W (220-240V/AC) 50Hz Erkennungsdistanz: Max 5cm T -20~+50°C 74,6x36mm IP20

### Produktdaten

Zertifikate

CE, ROHS

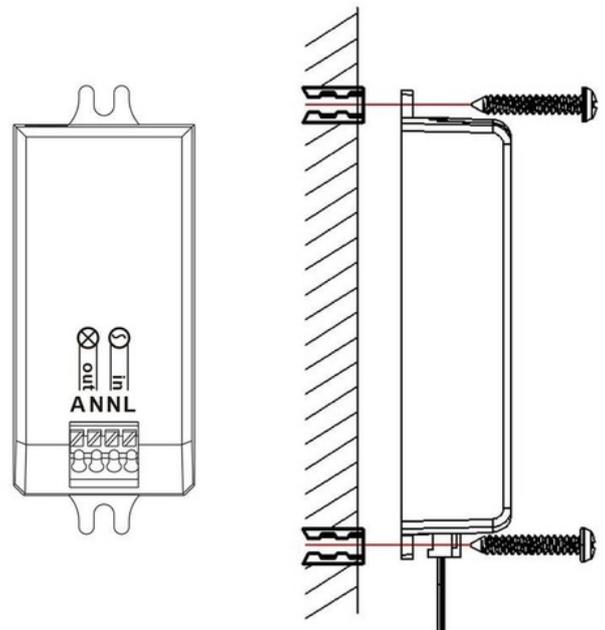

## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

SP29A

