




Schwenkbarer Downlight-Ring für GU10 / MR16 Leuchtmittel - Einbauöffnung Ø75 mm

Aro Downlight aus verstellbarem Polycarbonat, speziell entwickelt für GU10/MR16 LED-Birnen. Die Installation ist sehr einfach, sie fügt sich perfekt in die Decke ein und ist verstellbar, sodass Sie das Licht auf den gewünschten Punkt richten können. Verfügbar in Weiß, Schwarz und Silber. Sehr vielseitig, kann dieser eingelassene Ring sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeumgebungen verwendet werden, sei es bei Neubauten oder zum Austausch vorhandener Lampen. ** Keine Glühbirne enthalten**



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Platin (benutzen)
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIxH	Ø 90 x 29
Schnittmaße (mm)	Ø75
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Material	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Ja
Außengebrauch	Nein

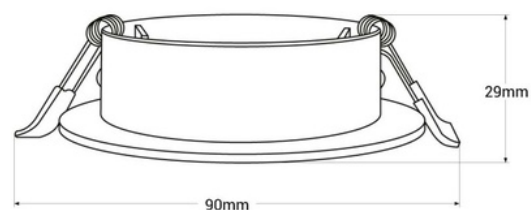


Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften


B981-R-B

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)



B981-R-N

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)



B981-R-P

Gehäusefarbe: Platin (benutzen)

