


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrapuna Anduri Lüliti 12-36V jaoks. Tundlik lähedaloleku liikumisele. Täiuslik mööbli, köögi valgustite, peeglite valgustite jne jaoks. Lüliti aktiveerub, kui käsi liigub tuvastusala läbi, ja säilitab funktsiooni, kuni see tuvastab liikumise taas tegevuspiirkonnas. Mälufunktsioon võimaldab viimase seadistuse režiimil püsida, kui see uuesti sisse lülitatakse. - Suur tundlikkus. - Maksimalne avastamisvahemik 6 sentimeetrit. - Pehme hämarus, vilkumist pole. - Lülitab valguse sisse/välja lihtsa liigutusega.

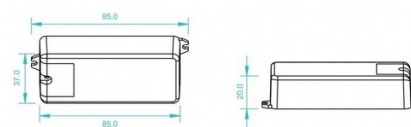

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Ühenduvus	Kaablite kaudu
Värvikontroll	Ühevärviline
Dimensioonid (mm) Pxlxk	33x82x20
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	5 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	3A
IP	IP20
Materjal	Plastik
Kanalite arv	1
Alade arv	1
Maximaalne võimsus (W)	108
Temperatuuri vahemik	-20 ~ +50°C
Kontrollsüsteem	12/24V-DC
Väljundpinge (V)	0/36V-DC
Nominiaalpinge (V)	12/36V-DC
Väline kasutamine	Jah, veekindlas kastis
Kasutusiga (h)	35000

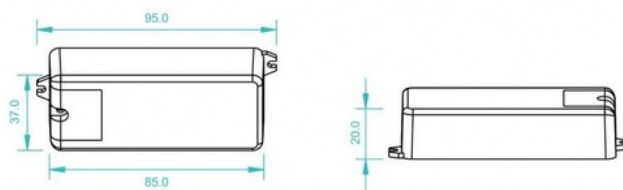

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005