
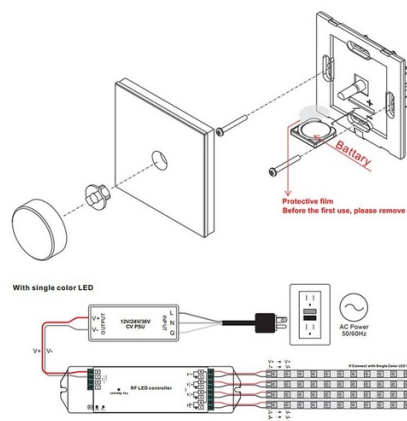


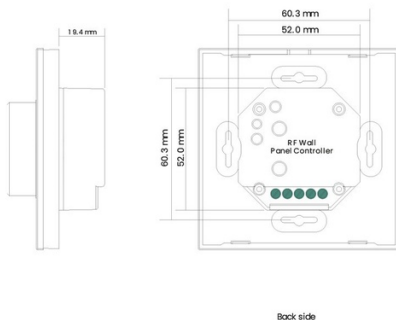


Single-color dimmable RF rotary switch for LED lighting - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2805R

LED pöördregulaator D2805R seeriast SUNRICHER EASY RF on pöördregulaator, mis pakub nii lülitamisfunktsioone kui ka sujuvat heleduse reguleerimist ühekordse värviga LED-valgustitele. Suurepärase ja kompaktelt disainitud välimusega, kõrge tugevusega karastatud klaasmaterjalist ja pöördnupuga LED-regulaator võimaldab sujuvat ja täpset dimmimist ning lülitamist ilma vilkumiset. Pöördnuppu klikkides on seda väga lihtne sisse/välja lülitada ja heledust reguleerida, keerates pöördnuppu. RF vastuvõtjatega ühilduv, saadaval pideva pingega ja pideva vooluga versioonid, LED pöördregulaator suudab juhtida erinevat tüüpi LED-valgustust. * Kvalifitseeritud professionaali ja/või konsultatsioon meie tehnikutega on vajalik selle paigaldamiseks.


Pair with RF receiver(Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.
- Step 3:**
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.
- Note:** One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Ühenduvus	Raadiofrekvents
Värvikontroll	Ühevärviline
Dimensioonid (mm) Pxl x k	86x86x13
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Materjal	Plastik
Montaaž	Sahtel
Alade arv	1
Avastamise vahemik (m)	25000
Temperatuuri vahemik	0 ~ +40°C
Sensor	Jah
Nominiaalpinge (V)	3V-DC
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	35000

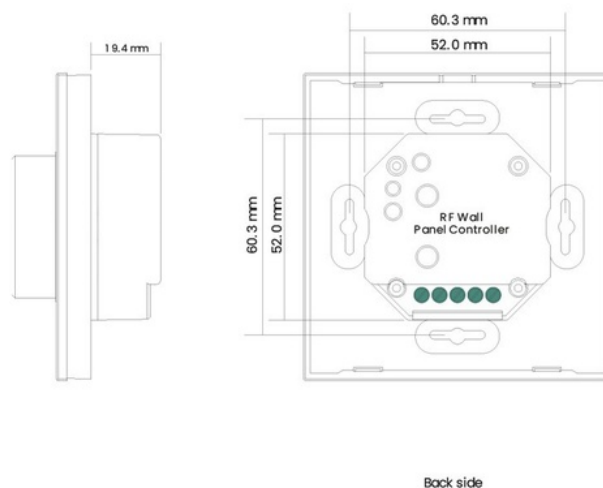

Product variants

Reference

Attributes

D2805R

