



Single color regulator 12-36V 1 channel 8A SUNRICHER - Perfect RF



Ref. SR-1009CS

D1009CS-viestisäätimessä on vakiojännite RF LED -säätölaite. 12-36V:n 1-kanavainen himmennin, jolla on enimmäislähtöteho 8A. Se säätelee erilaisten LED-valaistusjärjestelmien kirkkausta dekooderin avulla, joka on yhteensopiva erilaisten kauko-ohjainten kanssa monochrome LED -valaistuksen kytkemiseen ja himmentämiseen. Useita alueita voidaan hallita erikseen tai synkronoida useiden vastaanottimien kanssa jokaisessa alueessa. Sääda kirkkaus ilman vilkkumista. Hämytys-toiminto on käytettävissä, kun se on kytketty painonapilla. * Asennus vaatii pätevän ammattilaisen ja/tai neuvoja teknikoiltamme.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
Värihallinta	Yksivärinen
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	95x37x20
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	8A
IP	IP20
Materiaalit	Muovi
Kanavien määrä	1
Temperatuuriväli	-20°C~+50°C
Anturi	Kyllä
Ulosjännite (V)	12/36V-DC
Nominaalijännite (V)	12-36V DC
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	35000

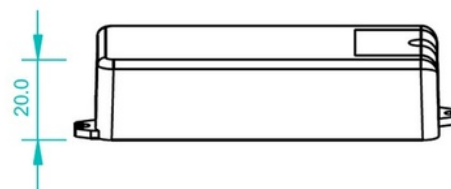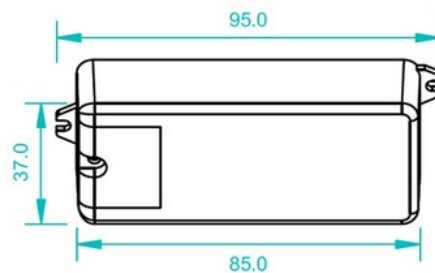

Product variants

Reference

Attributes



SR-1009CS