




Ohjain PHILIPS CertaDrive 220-240V - Lähtö 30-42V DC - 1,05A - 42W


Ref. 929002804880

PHILIPS CertaDrive 220-240V 42W -ohjain muuntaa vaihevirran tasavirraksi LED-valaisimien, kuten paneelien, alusvalojen ja LED-kattovalojen, virransyöttöön. Sen monijänniteulostulo mahdollistaa käytön erilaisissa sovelluksissa, joissa on erilaiset virta- ja jännitevaatimukset, ja sen korkea teho-kerroin tekee siitä erittäin tehokkaan. Lisäksi siinä on PC-kotelo suojaamaan iskuilta ja ulkoisilta tekijöiltä.

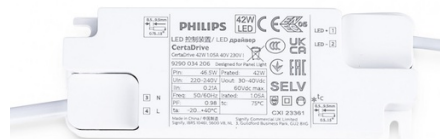

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulostulovirta mA	1050mA
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	124 x 43 x 30
Ohjain	Philips
Tehokerroin (cosφ)	0,98
Taajuus (Hz)	50 - 60
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Materiaalit	Polykarbonaatti
Teho (W)	42
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Ulosjännite (V)	30-42V DC
Nominaalijännite (V)	220-240 V
Käyttö ulkona	Ei

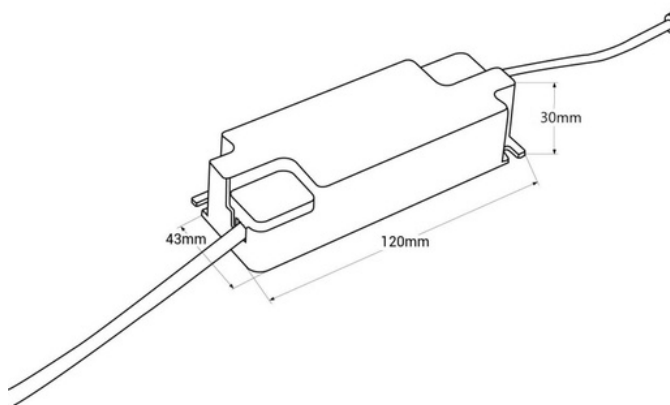

Product variants

Reference

Attributes

929002804880

