



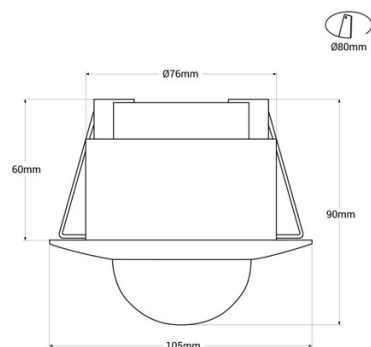

Capteur de mouvement PIR encastré avec télécommande - 360° - IP20


Ref. SPS01B

Le capteur de présence PIR encastré permet la détection de mouvement dans un angle de couverture de 360°, un rayon maximal de 25 mètres et une hauteur de 2,5 à 7 mètres. Comprend une télécommande qui vous permet d'ajuster divers paramètres de configuration tels que la portée, le niveau d'éclairage et le temps. Contrôle l'allumage et l'extinction de une ou plusieurs lumières LED (jusqu'à 1000W au total), permettant des économies d'énergie significatives.

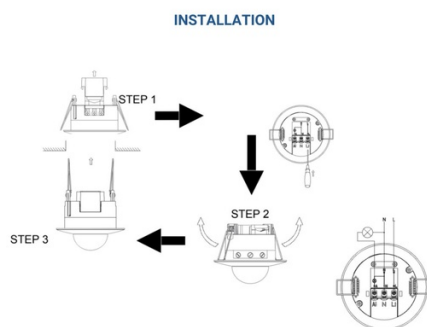

Caractéristiques du produit

Angle de détection (°)	360
Certificats	CE, ROHS
Classe d'isolement	Classe II
Dimensions (mm) LxIxh	ø105 X 90
Dimensions de coupe (mm)	ø80
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Matériau	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance maximale (W)	1000
Plage de détection (m)	max. 25
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Oui
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de capteur	PIR
Usage extérieur	Non

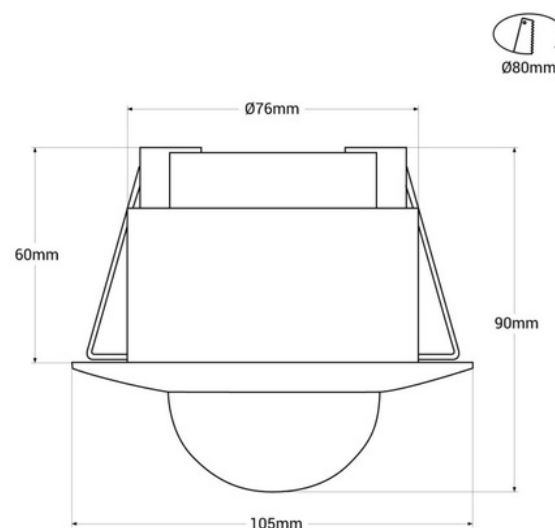

Variantes du produit

Référence

Attributs

SP501B

