


Décodeur DMX512 12-24V DC - 15A - 1 Canal

Ref. SK-D1-L

Le décodeur DMX512 est un dispositif de contrôle d'éclairage LED avec 1 canal de sortie avec une intensité maximale de 15A. Il est compatible avec des tensions d'entrée de 12-24V. Utilise le signal d'entrée DMX512 et fournit un signal de sortie PWM pour obtenir un contrôle d'éclairage fluide. Prend en charge le contrôle à distance RDM, permet la sélection de la résolution de sortie et l'ajustement de la fréquence PWM.



Wiring Diagram

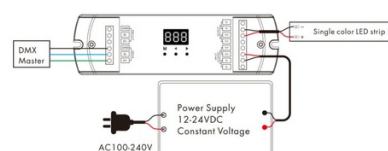

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Connectivité	DMX
Dimensions (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garantie	5 ans
Intensité maximale (A)	15
IP	IP20
Nombre de canaux	1
Tension de sortie (V)	12 - 24 V
Tension Nominale (V)	12-24V CC
Usage extérieur	Non

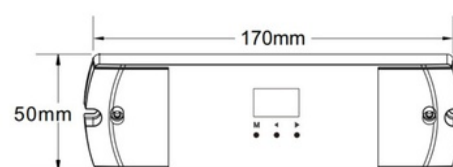

Variantes du produit

Référence

Attributs



SK-D1-L