



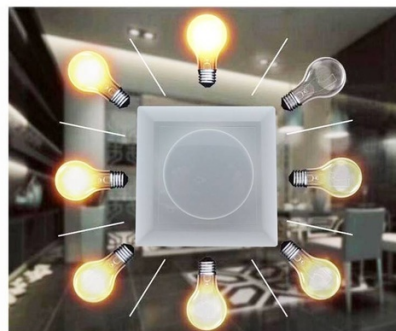

Dimmer Smart WIFI 200W Funkcija Uključivanje/Isključivanje


Ref. B704-WIFI

Dimmer Smart WIFI 200W. Ovaj LED regulator omogućuje nam kontrolu intenziteta od 0 do 100% jednostavnim okretanjem kružnog gumba ili putem bilo kojeg uređaja s aplikacijom TUYA. Sadrži prekidač za prebacivanje koji omogućuje uključivanje i isključivanje LED osvjetljenja s dva različita mjesta u prostoriji (uz prisustvo drugog prekidača za prebacivanje). Kada se koristi s aplikacijom TUYA, podržava korištenje Amazon Alexe i Google Home. Kompatibilan je s većinom ugradbenih kućišta poput Busch Jaeger, Jung, Berker itd. * Za instalaciju je potrebno angažirati kvalificiranog stručnjaka i/ili savjetovanje naših tehničara.

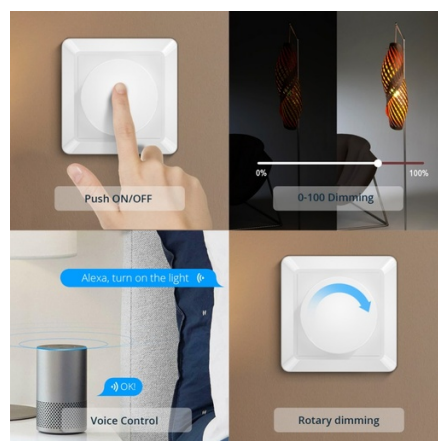

Product data

Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
Povezanost	Putem kablskih veza
Frekvencija (Hz)	50Hz
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Materijal	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Snaga (W)	200W maks.
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Sustav kontrole	SMART WIFI
Nomin tension (V)	220-240V/AC
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	35000

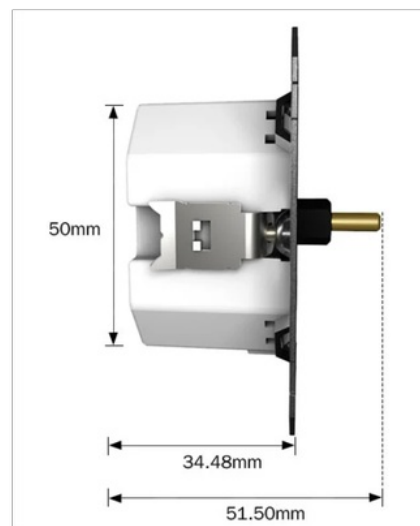

Product variants

Reference

Attributes

B704-WIFI

