



LED projektor za vanjsku upotrebu s PIR senzorom pokreta - 30W - IP65 - 6000K


Ref. B1893-N-BF

LED projektor za vanjsku upotrebu od 30W s PIR senzorom. Senzor omogućuje postavljanje osjetljivosti, vremena uključivanja i razine vanjske svjetlosti. Izdržljiv dizajn s razinom zaštite IP65 i visokom energetsom učinkovitošću. Tonalitet bjelina hladnog svjetla (6000K). Savršeno za uštedu energije i sigurnost na otvorenom.



Product data

Visoko	30mm
Ankora	120 mm
Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	80
Faktor snage (cosφ)	0,9
Gama projektora	Sa senzorom
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP65
Kelvin (K)	6000
Dugo	160mm
Materijal	Aluminij, Polikarbonat
Materijalni difuzor	Kristal
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Da
Snaga (W)	30
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Da
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835

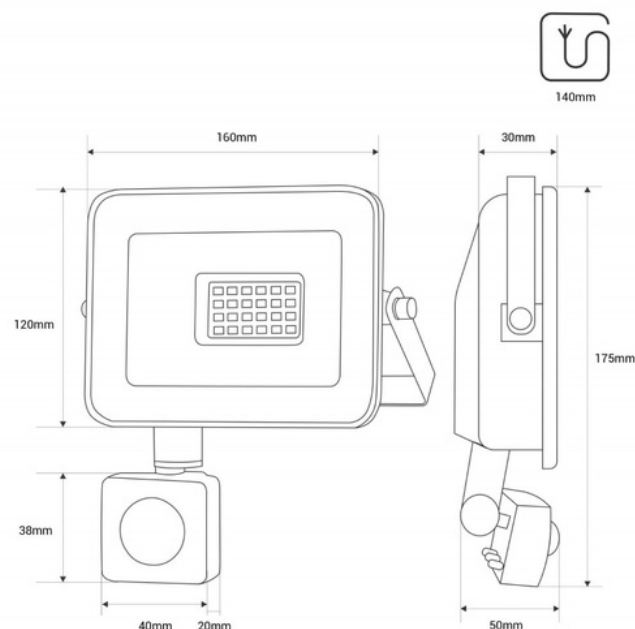

Tip senzora	PIR
Tonalitet	Bjela hladna
Vanjska upotreba	Da
Preporučena upotreba	Vrt, Parking, Fasade, Industrijske hale
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1893-N-BF

