


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Infrared érzékelő 160°-os érzékelési szöggel, amely akár 8 méterre is képes észlelni, 500W-ig terhelés vagy eszköz felhalmozására. LED világítás esetén maximum 200W. Könnyű automatizálási kapcsoló világításhoz az érzékelővel. Háromvezetékes telepítésekben működik, és képes minden típusú világítást be- és kikapcsolni. A Mini Sensor ideális a flush-montált kapcsolók cseréjére és a világítás automatikus vezérlésére folyosókban, lépcsőkön vagy fürdőszobákban szinte azonnal, kizárólag beltéri használatra, IP20 védettséggel. Három vezetékkel rendelkező telepítésekben működik. Az integrált gombnak köszönhetően a manuális kapcsolás bármikor lehetséges.

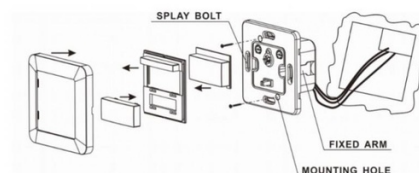

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energhatékonyasági osztály	A+ (2021)
Kapcsolódás	PIR
Dimenziók (mm) HxLxS	80x80x49
Frekvencia (Hz)	50
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Összeszerelés	F surface
Orientálható	Nem
Maximális teljesítmény (W)	200 in Hungarian is 200.
Detektálási tartomány (m)	8
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Külső használatra	Nem

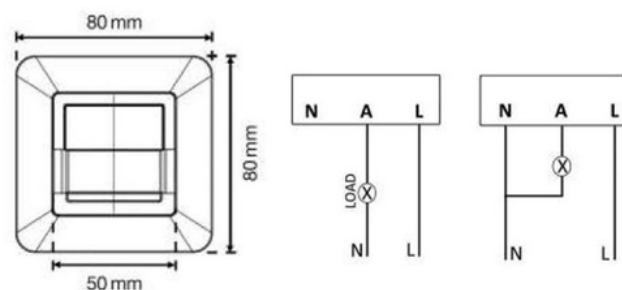

Product variants

Reference	Attributes
S3136	