


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infravörös érzékelő kapcsoló 12-36V-hoz. Érzékeny a közelségi mozgásra. Tökéletes bútorokhoz, konyhai lámpákhoz, tükör világításhoz stb. A kapcsoló akkor aktiválódik, amikor egy kéz mozog a deteckciós területen, és fenntartja a funkciót, amíg újra nem észlel mozgást a cselekvési zónán belül. A memóriafunkció lehetővé teszi az utolsó beállítási mód megőrzését, amikor újra bekapcsolják. - Nagy érzékenység. - Maximum érzékelési távolság 6 centiméter. - Lágyműködés szabályozás, villogás nélkül. - Egyszerű mozdulattal bekezd/kikapcsolja a fényt.

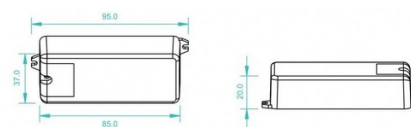

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Kapcsolódás	Vezetékes kapcsolaton keresztül
Színellenőrzés	Monokróm
Dimenziók (mm) HxLxS	33x82x20
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	3A
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Csatornák száma	1
Zónák száma	1
Maximális teljesítmény (W)	108
Hőmérsékleti tartomány	-20 ~ +50°C
Vezérlőrendszer	12/24V-DC
Kimeneti feszültség (V)	0/36V-DC
Névleges Feszültség (V)	12/36V-DC
Külső használatra	Igen, zárt dobozban
Élettartam (h)	35000

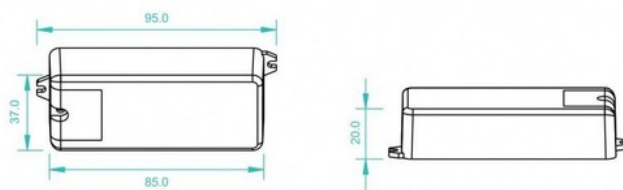

Product variants

Reference	Attributes
SR-2005	